

Głowica 3-żyłowa napowietrzna
do kabli 3-żyłowych typu 3Pb do 36 kV

Głowice hybrydowe CHEP(3Pb)-3F nadają się do wszystkich potrójnych kabli obołowionych od 24 do 36 kV (wyłącznie do kabli z syciwem nieściekającym).
Nadaje się do złączek kablowych prasowanych i śrubowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35
Numer przedmiotu	197567
Uwaga	Kable olejowe do uzgodnienia.
Akcesoria uzupełniające	Końcówka kablowa (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Napowietrzny

Dane techniczne

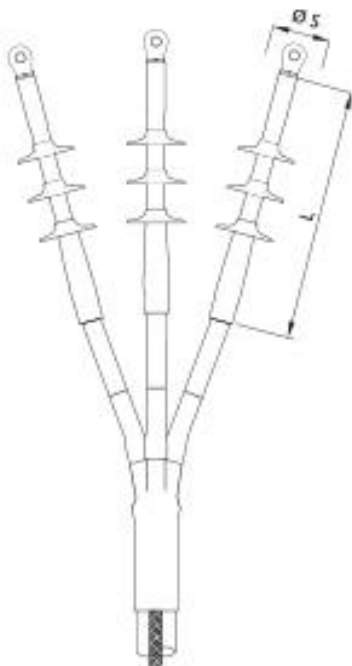

Oznaczenie artykułu	CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35
Numer przedmiotu	197567
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	DIN VDE 0278-629-2
Długość L	600 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	12.2 mm
Ilość kloszy na fazę	3 Sztuka
Średnica klosza	80 mm
Przekrój nominalny 24 kV min	16 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	35 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35
Numer przedmiotu	197567
Zakres dostawy	Palczatka odporna na warunki atmosferyczne
	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Ekrany silikonowe
	Wąż z barierą olejową
	Linka uziemiająca
	Zacisk sprężynowy
	Taśma uszczelniająca
	Sterująca polem elektrycznym i oddzielająca olej niebieska taśma wypełniająca
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311051154

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	42
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	730	1200
Szerokość (mm)	165	800
Wysokość (mm)	157	1130
Waga netto (kg)	2.053	86.226
Waga brutto (kg)	2.053	104.426