

Eindsluiting voor buiten

voor H-kabel van 24 kV tot 36 kV (Massa (Vet) kabel)

Hybride-eindsluitingen CHEP-3F zijn geschikt voor riemkabels tot 17,5 kV (alleen voor GLPK-kabels). Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHEP(H)-3F 24kV 70-240
Artikelnummer	197545
Notities	Bij oliekanalen verzoeken wij om een aanvraag.
Optioneel toebehoren	Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Groot diameterbereik
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassingen
Buiten

Technische gegevens

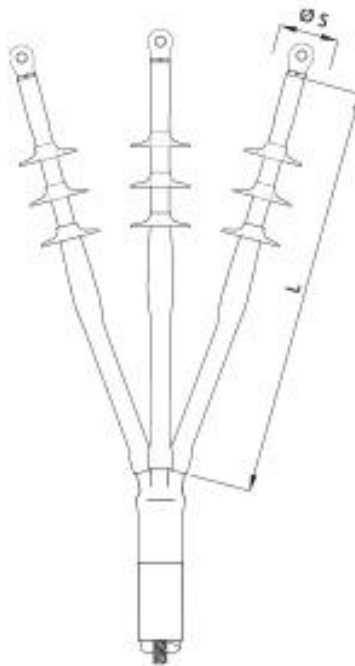

Artikelbeschrijving	CHEP(H)-3F 24kV 70-240
Artikelnummer	197545
Spanningsniveaus	U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Lengte L	850 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	19.9 mm
Aantal schermen per fase	3 Stuks
Diameter afscherming	85 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	70 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHEP(H)-3F 24kV 70-240
Artikelnummer	197545
Levering	Geleidende verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Olieblokkeringsslang
	Siliconenschermen
	Aarddraad
	Rolveer
	Afdichtingsband
	Veldstorende en olieblokkerende blauwe vulband
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311050935

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	858	1200
Breedte (mm)	255	800
Hoogte (mm)	225	1130
Netto gewicht (kg)	3.198	38.376
Bruto gewicht (kg)	3.198	56.576