

Terminación interior

para cables tipo Hochstadter desde 24 hasta 36 kV (masa no migrante)

Las terminaciones híbridas CHP(H)-3I son apropiadas para cables Höchstädter de 24 a 36 kV (sólo para cables con aislamiento de papel impregnado de masa). Para terminales de cable a compresión o tipo tornillo.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHP(H)-3I 24kV 50-150
Número de artículo	197532
Notas	Para los cables de aceite, le rogamos que nos consulte.
Accesorio opcional	Terminales (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Gran rango de secciones
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores

Datos técnicos

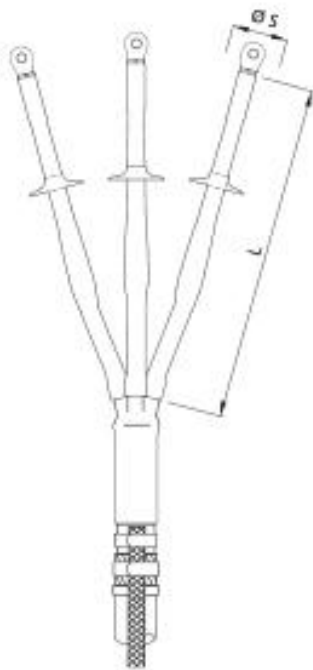

Denominación del artículo	CHEP(H)-3I 24kV 50-150
Número de artículo	197532
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Largo L	500 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	17.3 mm
Número de campanas por fase	1 Piezas
Diámetro campana	85 mm
Sección nominal 24 kV min	50 mm²
Sección nominal 24 kV máx	150 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHEP(H)-3I 24kV 50-150
Número de artículo	197532
Alcance de la entrega	Ramificación conductiva
	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Tubos termorretráctiles conductivos
	Tubo de barrera de aceite
	Pantallas de silicona
	Cinta de relleno
	Trenza de puesta a tierra
	Muelle de presión
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311050805

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	24
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	568	1200
Ancho (mm)	353	800
Altura (mm)	150	1130
Peso neto (kg)	2.189	52.536
Peso bruto (kg)	2.189	70.736