

Eindsluiting voor binnen

voor H-kabel van 24 kV tot 36 kV (Massa (Vet) kabel)

Hybride-eindsluitingen CHEP-3I zijn geschikt voor riemkabels tot 17,5 kV (alleen voor GLPK-kabels). Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHEP(H)-3I 24kV 70-240
Artikelnummer	197533
Notities	Bij oliekabels verzoeken wij om een aanvraag.
Optioneel toebehoren	Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Groot diameterbereik
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassingen
Binnen

Technische gegevens

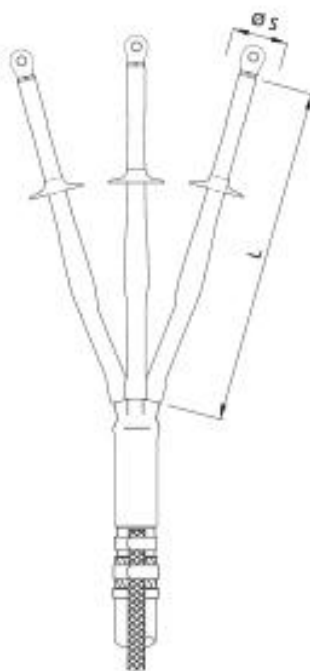

Artikelbeschrijving	CHEP(H)-3I 24kV 70-240
Artikelnummer	197533
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Lengte L	500 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	19.9 mm
Aantal schermen per fase	1 Stuks
Diameter afscherming	85 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	70 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHEP(H)-3I 24kV 70-240
Artikelnummer	197533
Levering	Geleidende verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Geleidende krimpbuizen
	Olieblokkeringsslang
	Siliconenschermen
	Vulband
	Aarddraad
	Rolveer
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311050812

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	42
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	720	1200
Breedte (mm)	155	800
Hoogte (mm)	140	1130
Netto gewicht (kg)	2.17	91.14
Bruto gewicht (kg)	2.17	109.34