

Extrémité tripolaire extérieure

avec cosses à visser pour tous câbles tripolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-3F(A) conviennent pour les raccordements de tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-3F(A) 24kV 95-240
Numéro d'article	309821
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Extérieur

Données techniques

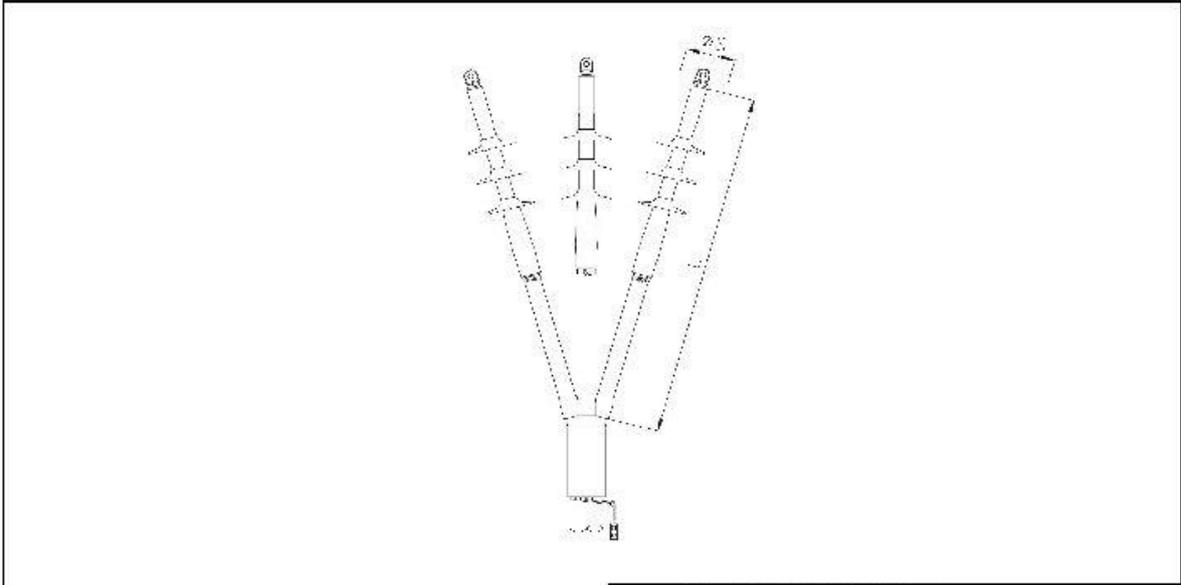

po. l.	mm/mm/mm/mm	mm/mm/mm/mm	
l	1200	Length	1200 mm
Ø Ø Ø	19.9/85/240	conductor / cable shed	Øs mm

creation / d'ann. :	17.12.2021	révisé / modifié :		révisé / d'ann. :	
dessiné par :	22.12.2021	révisé :		révisé / d'ann. :	
validé par :	22.12.2021	validé :		révisé / d'ann. :	
			numéro de référence : 309821		numéro / d'ann. : 1
			nom de l'article : CHESK-3F(A) 24kV 95-240		numéro / d'ann. : 1
			numéro de référence : CEP0143 309821		numéro / d'ann. : 1

Nom de l'article	CHESK-3F(A) 24kV 95-240
Numéro d'article	309821
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	3 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-3F(A) 24kV 95-240
Numéro d'article	309821
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement
	Gaine thermorétractable à paroi moyenne
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Jupes en silicone
	Fil de frettage
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Cosses à visser
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311165011

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	12
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	865	1200
Largeur (mm)	369	800
Hauteur (mm)	170	1130
Poids net (kg)	3.437	41.244
Poids brut (kg)	3.437	59.444