

## Terminale tripolare termorestringente per esterno

con capicorda a vite per cavi tripolari polimerici

Le terminazioni ibride CHESK-3F(A) sono adatte per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Codice articolo	309822
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Esterno

## Dati tecnici

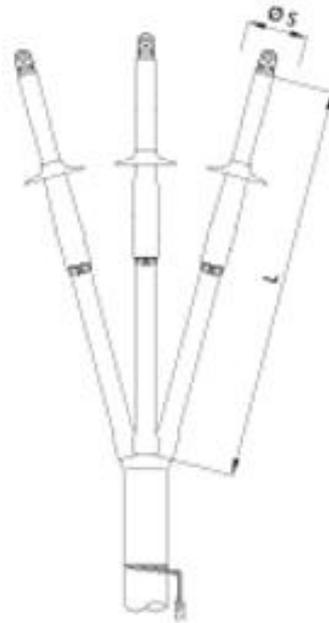

Descrizione dell'articolo	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Codice articolo	309822
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	1200 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	27.3 mm
Numero di schermi per fase	3 Pezzi
Diametro schermo	115 mm
Sezione nominale 17,5 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 17,5 kV max	400 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Codice articolo	309822
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione
	Guaina termorestringente con parete di spessore medio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Schermature di silicone
	Cavo di collegamento
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Capicorda a vite
	Istruzioni di montaggio
Durata test aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311165073

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	42
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	165	800
Altezza (mm)	157	1130
Peso netto (kg)	3.573	150.066
Peso lordo (kg)	3.573	168.266