

Głowica 3-żyłowa napowietrzna
z końcówkami śrubowymi do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHESK-3F(A) nadają się do wszystkich 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Numer przedmiotu	309822
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych

Duży zakres przekrojów


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Napowietrzny

Dane techniczne

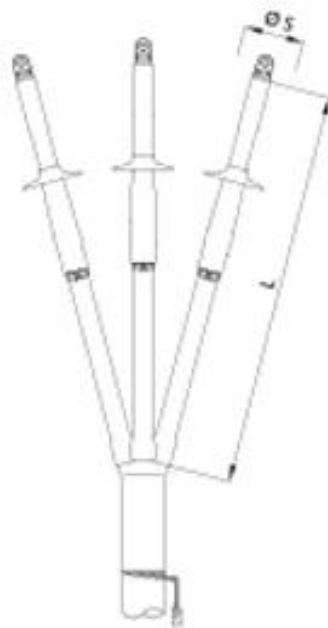

Oznaczenie artykułu	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Numer przedmiotu	309822
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	1200 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	27.3 mm
Ilość kloszy na fazę	3 Sztuka
Średnica klosza	115 mm
Przekrój nominalny 17,5 kV min	240 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV max	400 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV min	240 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	400 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHESK-3F(A) 24kV 240-400
Numer przedmiotu	309822
Zakres dostawy	Palczatka
	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Rura termokurczliwa średniościenna
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Druk wiążący
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Końcówki kablowe śrubowe
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311165073

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	42
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	730	1200
Szerokość (mm)	165	800
Wysokość (mm)	157	1130
Waga netto (kg)	3.573	150.066
Waga brutto (kg)	3.573	168.266