

Extrémité tripolaire extérieure
avec cosses à visser pour tous câbles tripolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-3F(A) conviennent pour les raccordements de tous câbles tripolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Numéro d'article	309823
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections


Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Extérieur

Données techniques

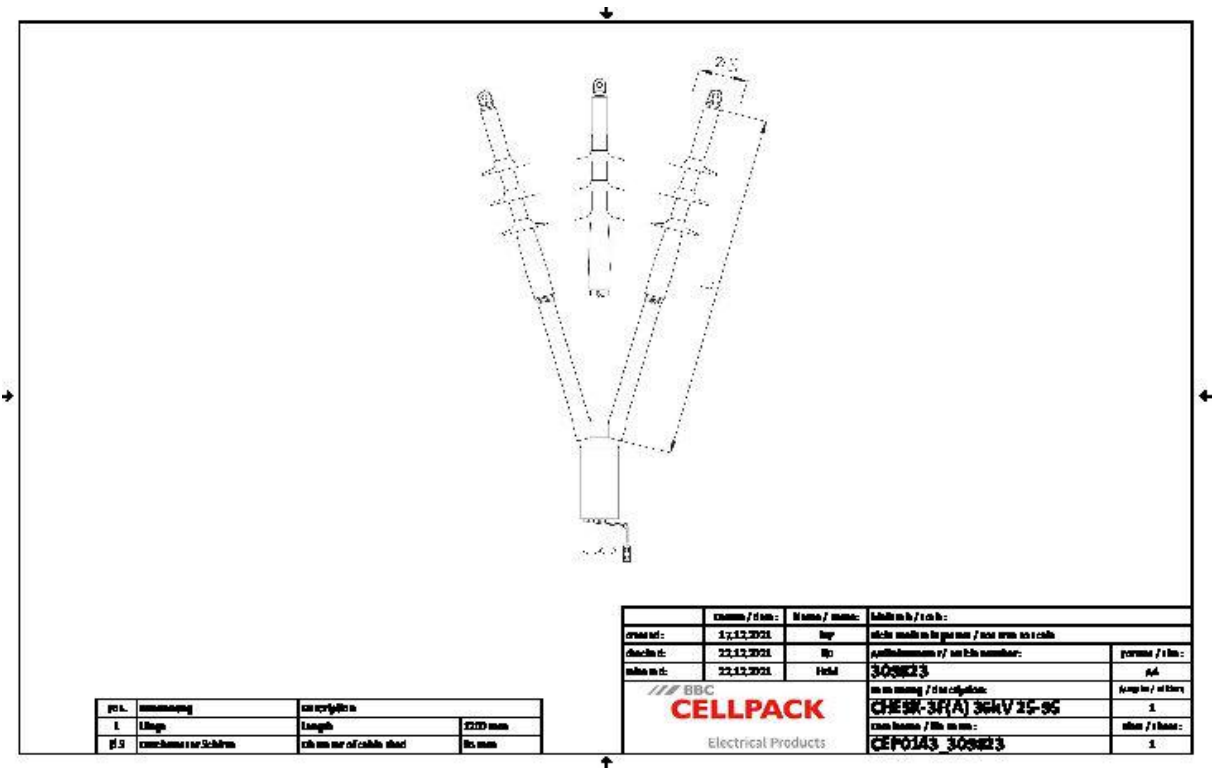

Nom de l'article	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Numéro d'article	309823
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 36 kV min	25 mm²
Nominal cross section 36 kV max	95 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Numéro d'article	309823
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement
	Gaine thermorétractable à paroi moyenne
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Jupes en silicone
	Fil de frettage
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Cosses à visser
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311164991

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	435
Largeur (mm)	175
Hauteur (mm)	175
Poids net (kg)	2.899
Poids brut (kg)	2.899