

Eindsluiting voor buiten

met schroef kabelschoenen voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-3F(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Artikelnummer	309823
Notities	Ook voor $U_m = 7,2 \text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Buiten

Technische gegevens

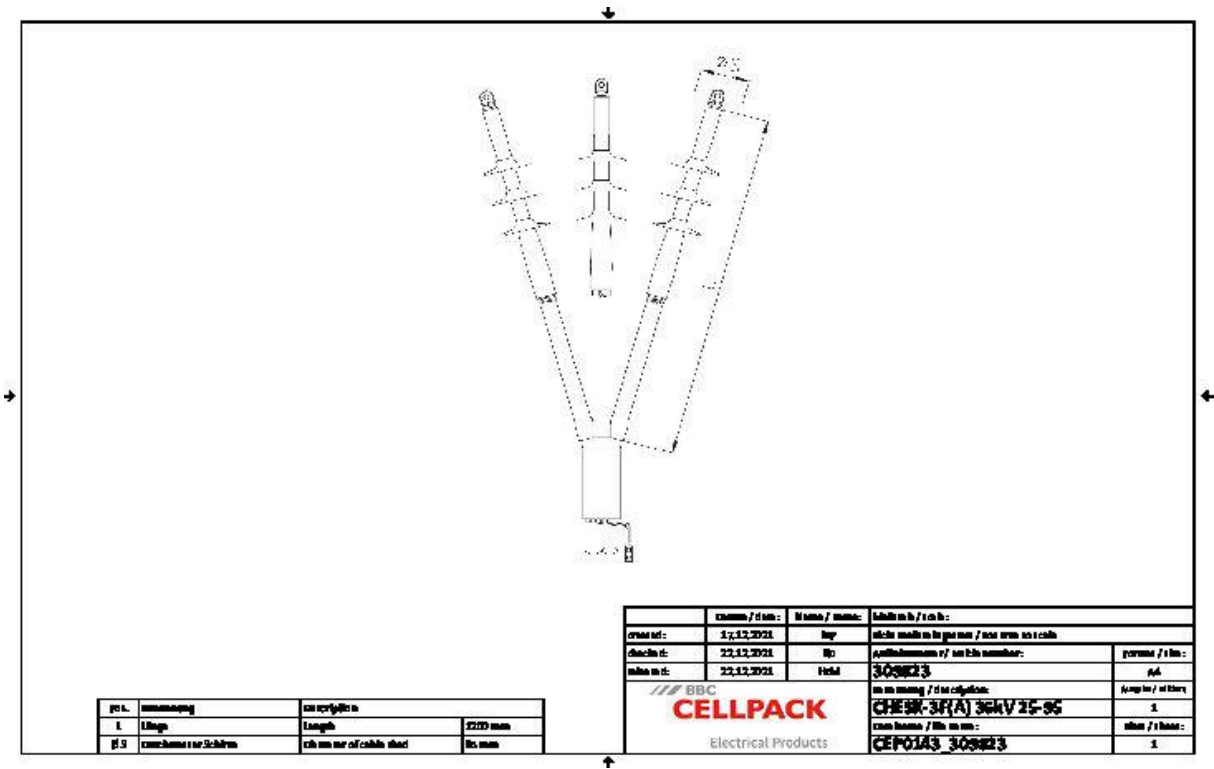

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Artikelnummer	309823
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	4 Stuks
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 36 kV min	25 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	95 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Artikelnummer	309823
Levering	Verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Middenwandige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Verbindingsdraad
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311164991

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	435
Breedte (mm)	175
Hoogte (mm)	175
Netto gewicht (kg)	2.899
Bruto gewicht (kg)	2.899