

Głowica 3-żyłowa napowietrzna
z końcówkami śrubowymi do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHESK-3F(A) nadają się do wszystkich 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Numer przedmiotu	309823
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem
Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych
Duży zakres przekrojów
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Napowietrzny

Dane techniczne

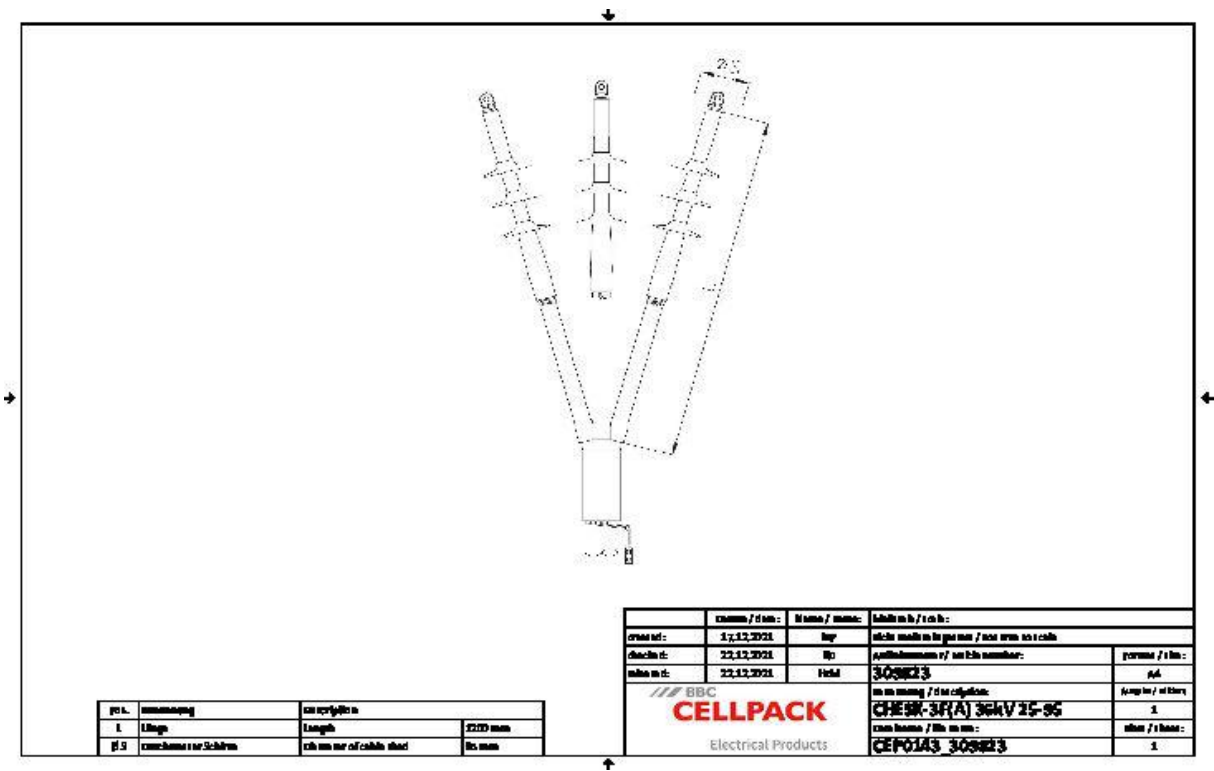

Oznaczenie artykułu	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Numer przedmiotu	309823
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	4 Sztuka
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 36 kV min	25 mm²
Nominal cross section 36 kV max	95 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHESK-3F(A) 36kV 25-95
Numer przedmiotu	309823
Zakres dostawy	Palczatka
	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Rura termokurczliwa średniościenna
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Druk wiążący
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Końcówki kablowe śrubowe
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311164991

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	435
Szerokość (mm)	175
Wysokość (mm)	175
Waga netto (kg)	2.899
Waga brutto (kg)	2.899