

## Terminación tripolar interior

con terminales a tornillería para cables tripolares sintético

Las terminaciones híbridas CHESK-3I(A) son apropiadas para todos los cables de 3 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XIPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



## Descripción de producto

Denominación del artículo	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Número de artículo	309807
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

### Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para puesta en servicio inmediata

### Aplicaciones

Interiores

## Datos técnicos

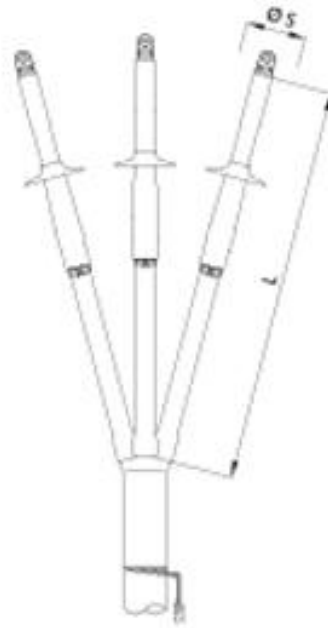

Denominación del artículo	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Número de artículo	309807
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	600 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	19.9 mm
Número de campanas por fase	1 Piezas
Diámetro campana	85 mm
Sección nominal 17,5 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 17,5 kV máx	240 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV máx	240 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Número de artículo	309807
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Tubo termorretráctil de pared mediana
	Período de almacenamiento
	Campanas de silicona
	Alambre para amarrar
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Terminales de tornillería
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311164649

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	84
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	435	1200
Ancho (mm)	175	800
Altura (mm)	175	1130
Peso neto (kg)	2.186	183.624
Peso bruto (kg)	2.186	201.824