

Eindsluiting voor binnen  
met schroef kabelschoenen voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-3I(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafieta laag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Artikelnummer	309807
Notities	Ook voor Um = 7,2 kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen


Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten  
Groot diameterbereik  
Makkelijke en snelle montage  
Direct operationeel

Toepassingen

Binnen

## Technische gegevens

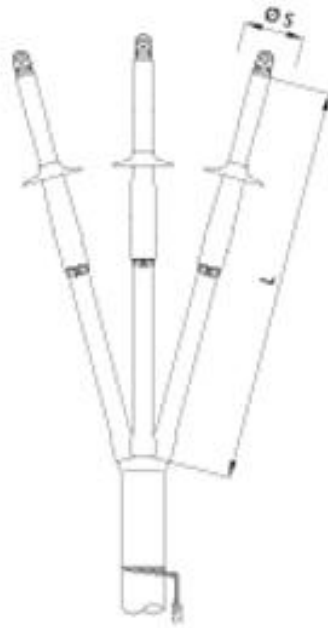

Artikelbeschrijving	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Artikelnummer	309807
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	600 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	19.9 mm
Aantal schermen per fase	1 Stuks
Diameter afscherming	85 mm
Nominale doorsnede 17,5 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 17,5 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHESK-3I(A) 24kV 95-240
Artikelnummer	309807
Levering	Verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Middenwandige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Verbindingsdraad
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311164649

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	84
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	435	1200
Breedte (mm)	175	800
Hoogte (mm)	175	1130
Netto gewicht (kg)	2.186	183.624
Bruto gewicht (kg)	2.186	201.824