

Głowica 3-żyłowa wewnętrzna

z końcówkami śrubowymi do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHESK-3I(A) nadają się do wszystkich 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.



Opis produktu

| | |
|-------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | CHESK-3I(A) 24kV 95-240 |
| Numer przedmiotu | 309807 |
| Uwaga | Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2$ kV, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły. |
| Akcesoria uzupełniające | Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia) |

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych

Duży zakres przekrojów


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Dane techniczne

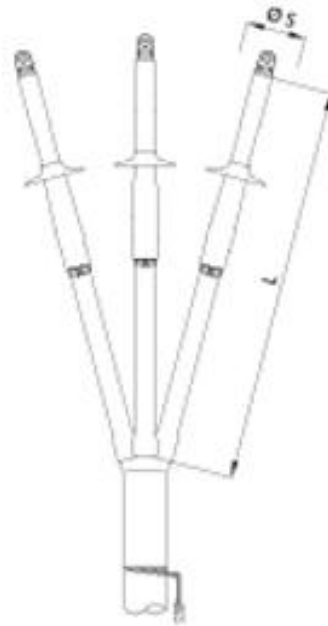

| | |
|--|---|
| Oznaczenie artykułu | CHEK-3I(A) 24kV 95-240 |
| Numer przedmiotu | 309807 |
| Poziomy napięcie | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Normy i certyfikaty | CENELEC HD 629.1 |
| Długość L | 600 mm |
| Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min | 19.9 mm |
| Ilość kloszy na fazę | 1 Sztuka |
| Średnica klosza | 85 mm |
| Przekrój nominalny 17,5 kV min | 95 mm ² |
| Przekrój nominalny 17,5 kV max | 240 mm ² |
| Przekrój nominalny 24 kV min | 95 mm ² |
| Przekrój nominalny 24 kV max | 240 mm ² |

Dane logistyczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Oznaczenie artykułu | CHESK-3I(A) 24kV 95-240 |
| Numer przedmiotu | 309807 |
| Zakres dostawy | Palczatka |
| | Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa |
| | Rura termokurczliwa średniościenna |
| | Silikonowe elementy sterujące polem |
| | Ekran silikonowy |
| | Druk wiązalkowy |
| | Taśma uszczelniająca |
| | Osprzęt montażowy |
| | Końcówki kablowe śrubowe |
| | Instrukcja montażowa |
| Okres przydatności - dodatkowy opis | Nieograniczony czas przechowywania |
| Numer taryfy celnej | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311164649 |

Dane opakowania

| Rodzaj opakowania | Karton | Paleta EW |
|----------------------|--------|-----------|
| Ilość treści | 1 | 84 |
| Jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 435 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 175 | 800 |
| Wysokość (mm) | 175 | 1130 |
| Waga netto (kg) | 2.186 | 183.624 |
| Waga brutto (kg) | 2.186 | 201.824 |