

## Terminación unipolar exterior

con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones híbridas CHESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo para conductor principal y pantalla de alambre de cobre.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CHESK-F 12kV 240-400
Número de artículo	309537
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

#### Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

#### Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

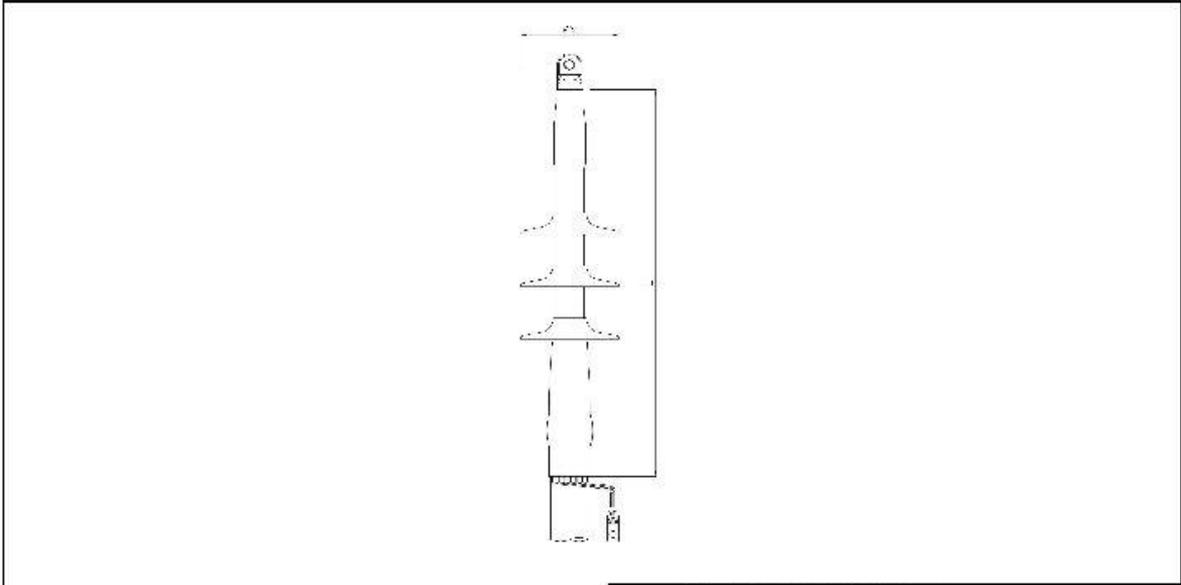

pol.	material	material	
l	longitud	length	300 mm
Ø Ø	cross section of cable shed	Øs mm	

creation / d'ed:	22.12.2021	type	arrete multi-niveaux sans cable
description:	22.12.2021	Øs	
reference:	22.12.2021	field	309537
		no de ensayo / d'essai:	CHESK-F 12kV 240-400
		cross section / Øs mm:	CEP0113 309537
		reference / d'ed:	1

Denominación del artículo	CHESK-F 12kV 240-400
Número de artículo	309537
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	1 Piezas
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CHESK-F 12kV 240-400
Número de artículo	309537
Ámbito de entrega	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	Terminales de tornillería
	1 Set para 3 fases
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311160788

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	84
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	385	1200
Ancho (mm)	190	800
Altura (mm)	134	1130
Peso neto (kg)	2.593	217.812
Peso bruto (kg)	2.593	236.012