

Głowica 1-żyłowa napowietrzna

z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHESK-F nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi do przewodu głównego i ekranu z drutu miedzianego.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 12kV 240-400
Numer przedmiotu	309537
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych

Duży zakres przekrojów


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania


Zastosowanie

Napowietrzny

Dane techniczne

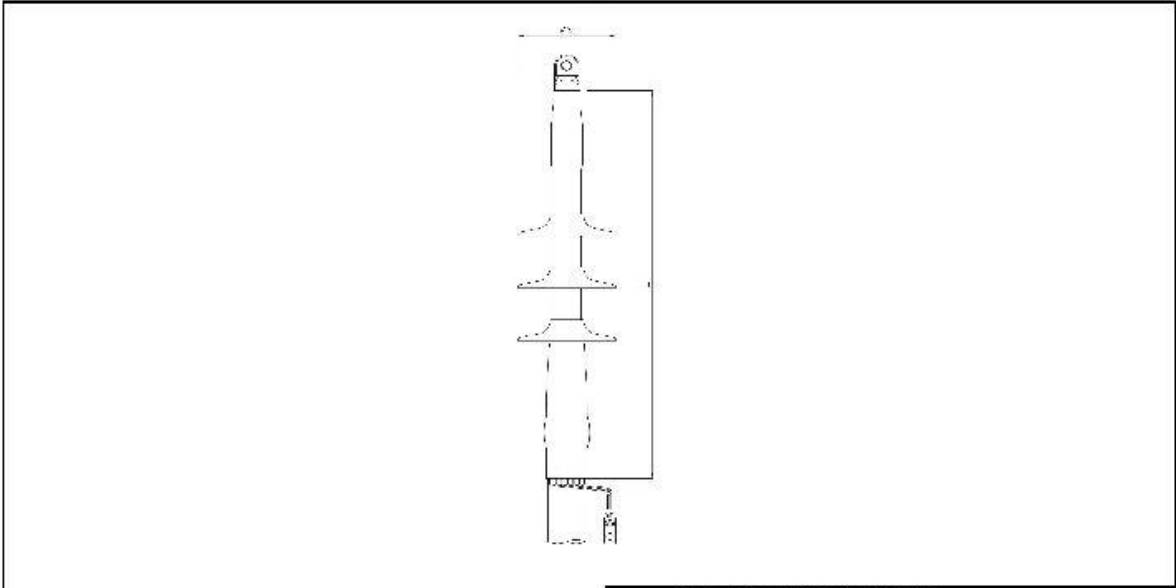

pol.	oznaczenie	wartość
L	Długość	300 mm
Ø D	średnica kabla przed	Ø5 mm

data wydania	data zatwierdzenia	tytuł	numer rysunku
22.12.2021	22.12.2021
		CHEK-F 12kV 240-400	309537
Electrical Products		CEPO113 309537	1

Oznaczenie artykułu	CHEK-F 12kV 240-400
Numer przedmiotu	309537
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	1 Sztuka
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 12kV 240-400
Numer przedmiotu	309537
Zakres dostawy	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa Silikonowe elementy sterujące polem Ekran silikonowy Końcówki kablowe śrubowe 1 Zestaw do 3 faz Taśma uszczelniająca Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311160788

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	84
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	385	1200
Szerokość (mm)	190	800
Wysokość (mm)	134	1130
Waga netto (kg)	2.593	217.812
Waga brutto (kg)	2.593	236.012