

## Terminale unipolare termorestringente per esterno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHEK-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite per conduttore principale e schermatura in filo di rame.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHEK-F 17kV 35-95
Codice articolo	309539
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Esterno

Dati tecnici

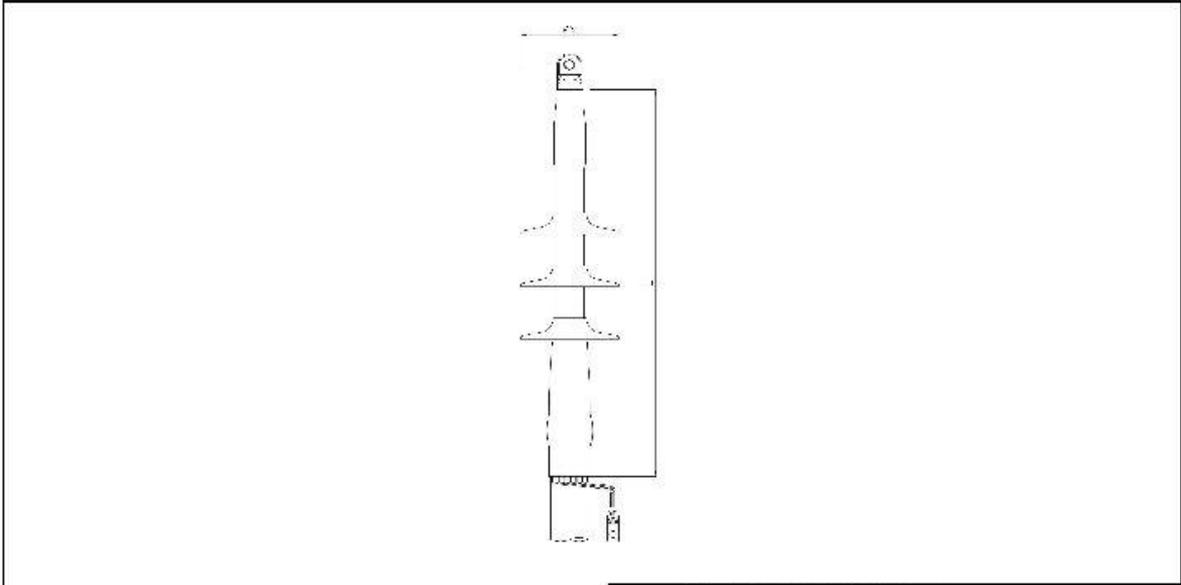

pe. n.	description	unit description	
1	Length	Length	cmO mm
2	cross-section at 35kV min	cross-section of cable shed	95 mm

creation date:	22.12.2021	type:	single sheds in the gas room / non arm on cable
description:	22.12.2021	type:	single sheds in the gas room / non arm on cable
article no.:	22.12.2021	field:	309539
BBC <b>CELLPACK</b> Electrical Products		part no. / description:	CEP0113 309539
		cross-section / min. cross-section:	35 mm <sup>2</sup> / 95 mm <sup>2</sup>
		material / phase:	1
		quantity / phase:	2

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 17kV 35-95
Codice articolo	309539
Livelli di tensione	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Number of sheds per phase	2 Pezzi
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 17kV 35-95
Codice articolo	309539
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione Elementi in silicone per controllo di campo Schermature di silicone Capicorda a vite 1 Kit per 3 fasi Nastro sigillante Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311160962

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	42
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	165	800
Altezza (mm)	157	1130
Peso netto (kg)	1.933	81.186
Peso lordo (kg)	1.933	99.386