

Terminación unipolar exterior
con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones híbridas CHESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo para conductor principal y pantalla de alambre de cobre.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHESK-F 24kV 50-150
Número de artículo	309546
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2\text{ kV}$, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

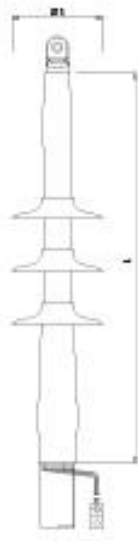

Denominación del artículo	CHESK-F 24kV 50-150
Número de artículo	309546
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	500 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	17.3 mm
Número de campanas por fase	3 Piezas
Diámetro campana	85 mm
Sección nominal 24 kV min	50 mm²
Sección nominal 24 kV máx	150 mm²

Datos logàsticos

Denominación del artículo	CHESK-F 24kV 50-150
Número de artículo	309546
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	Terminales de tornillería
	1 Set para 3 fases
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311160917

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	42
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	728	1200
Ancho (mm)	168	800
Altura (mm)	160	1130
Peso neto (kg)	2.125	89.25
Peso bruto (kg)	1.82	94.64