

## Terminación unipolar exterior

con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones híbridas CHESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo para conductor principal y pantalla de alambre de cobre.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CHESK-F 24kV 50-150
Número de artículo	309546
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

#### Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente


#### Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

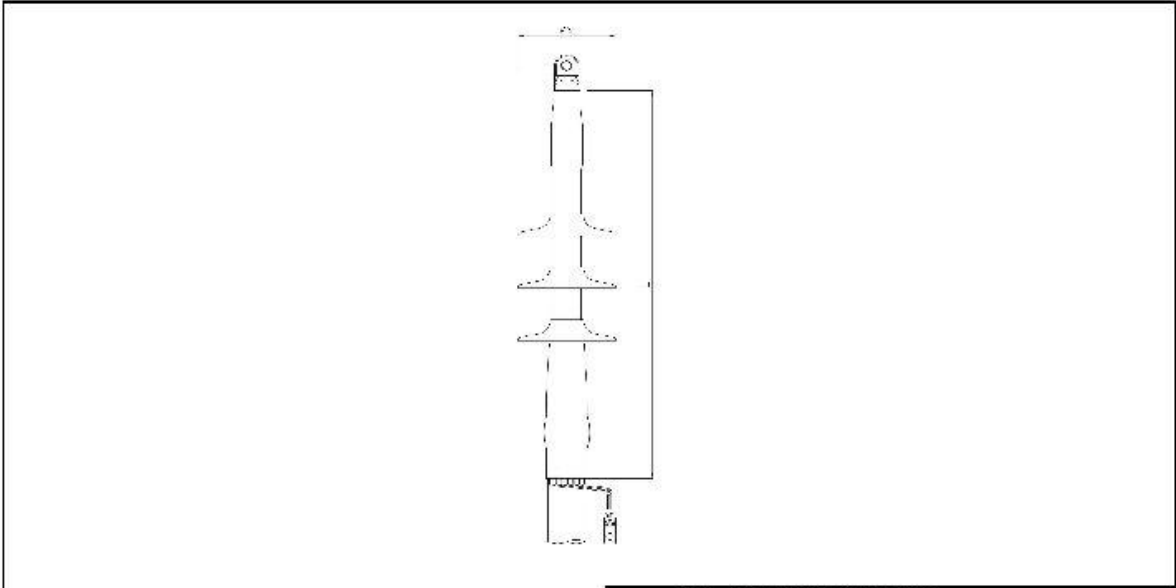

pol.	material	material	mm
l	longitud	length	mm
Ø	diámetro de cable	conductor diameter	mm

norma / d. norm.:	22.12.2021	tip.	309546	fecha de emisión / issue date:	22.12.2021
descripción:	22.12.2021	tip.	309546	material / material:	309546
material:	22.12.2021	tip.	309546	norma / d. norm.:	CENELEC HD 629.1
			material / d. norm.:	309546	material / d. norm.:
			material / d. norm.:	309546	material / d. norm.:

Denominación del artículo	CHESK-F 24kV 50-150
Número de artículo	309546
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Number of sheds per phase	3 Piezas
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 24 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Datos logísticos

Denominación del artículo	CHESK-F 24kV 50-150
Número de artículo	309546
Ámbito de entrega	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga Elementos de control de campo de silicona Pantallas de silicona Terminales de tornillería 1 Set para 3 fases Cinta selladora Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311160917

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	42
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	728	1200
Ancho (mm)	168	800
Altura (mm)	160	1130
Peso neto (kg)	1.82	76.44
Peso bruto (kg)	1.82	94.64