

## Głowica 1-żyłowa napowietrzna

z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHESK-F nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi do przewodu głównego i ekranu z drutu miedzianego.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 24kV 50-150
Numer przedmiotu	309546
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2$ kV, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

#### Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych

Duży zakres przekrojów


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

#### Zastosowanie

Napowietrzny

Dane techniczne

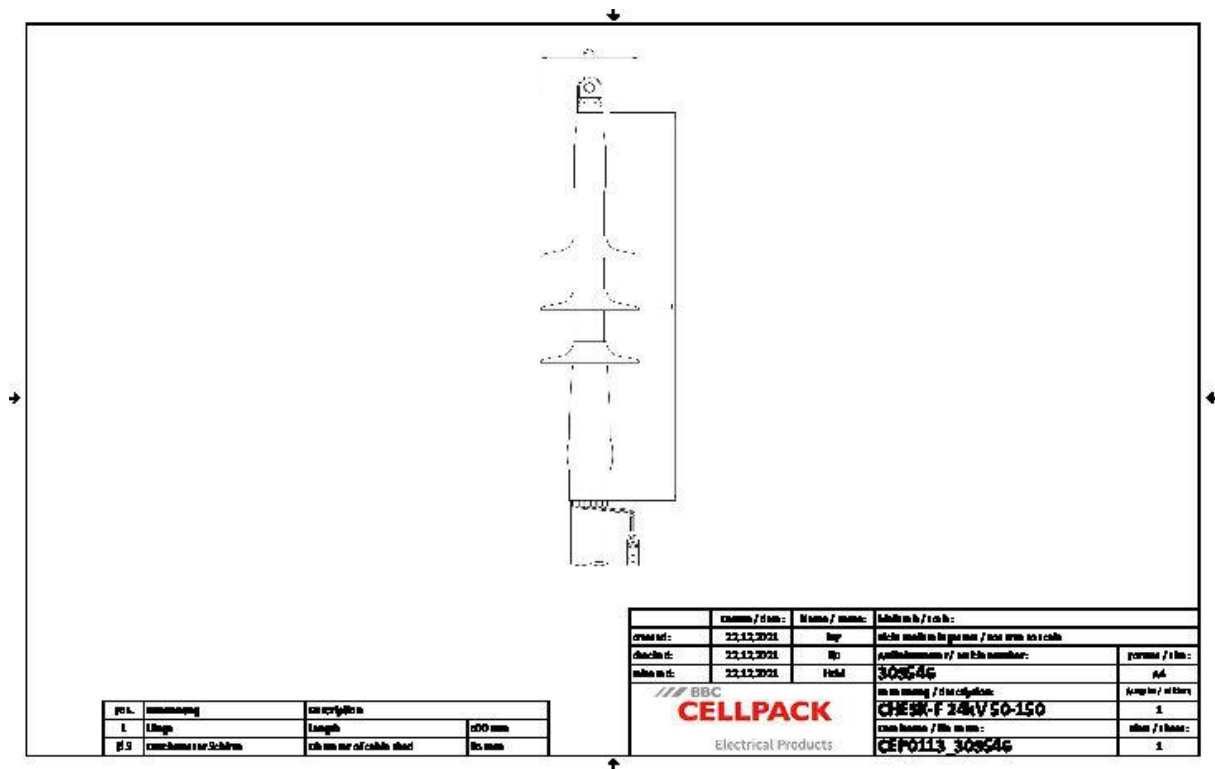

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 24kV 50-150
Numer przedmiotu	309546
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Number of sheds per phase	3 Sztuka
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 24 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 24kV 50-150
Numer przedmiotu	309546
Zakres dostawy	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa Silikonowe elementy sterujące polem Ekran silikonowy Końcówki kablowe śrubowe 1 Zestaw do 3 faz Taśma uszczelniająca Osprzęt montażowy Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311160917

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	42
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	728	1200
Szerokość (mm)	168	800
Wysokość (mm)	160	1130
Waga netto (kg)	1.82	76.44
Waga brutto (kg)	1.82	94.64