

## Terminale unipolare termorestringente per esterno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHEK-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite per conduttore principale e schermatura in filo di rame.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHEK-F 24kV 400-630
Codice articolo	364847
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Esterno

Dati tecnici

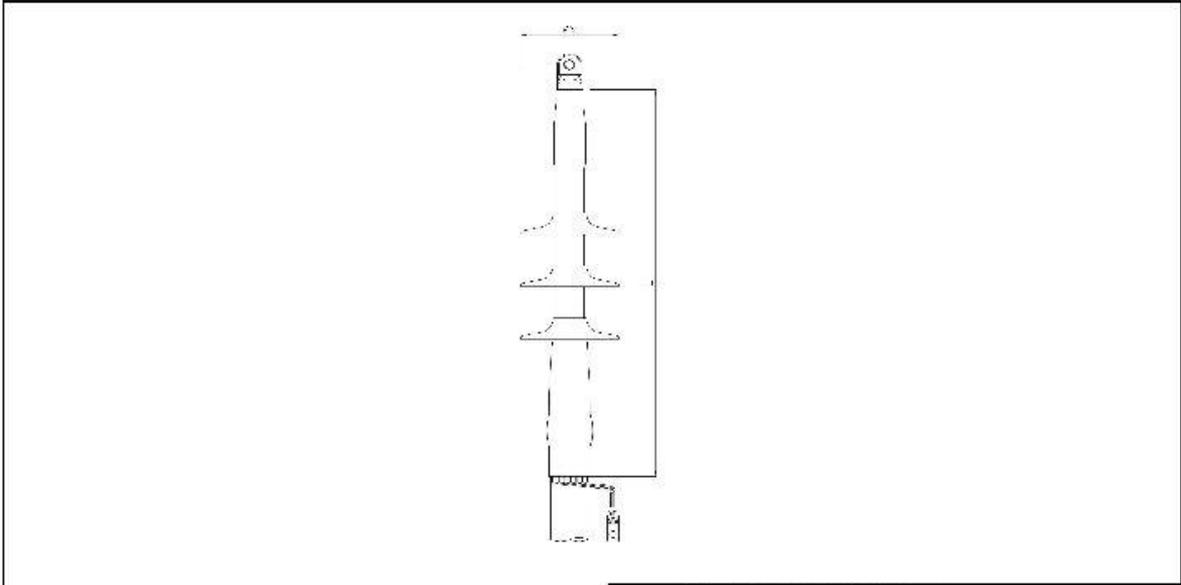

pol.	material	conductor	
l	length	length	500 mm
Ø c	conductor diameter	conductor diameter	21.5 mm

revision / d. n.:	22.12.2021	type	364847	quantity / d. n.:	1
description:	22.12.2021	type	CELLPACK	quantity / d. n.:	1
revision / d. n.:	22.12.2021	type	CELLPACK	quantity / d. n.:	1

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 24kV 400-630
Codice articolo	364847
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Number of sheds per phase	3 Pezzi
Diameter shed	115 mm
Nominal cross section 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 24kV 400-630
Codice articolo	364847
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione Elementi in silicone per controllo di campo Schermature di silicone Capicorda a vite 1 Kit per 3 fasi Nastro sigillante Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311177380

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	42
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	165	800
Altezza (mm)	157	1130
Peso netto (kg)	4.034	169.428
Peso lordo (kg)	4.034	187.628