

Głowica 1-żyłowa napowietrzna
z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHESK-F nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi do przewodu głównego i ekranu z drutu miedzianego.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 12kV 630-1000
Numer przedmiotu	369504
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Zastosowanie

Napowietrzny


Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych

Duży zakres przekrojów

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Dane techniczne

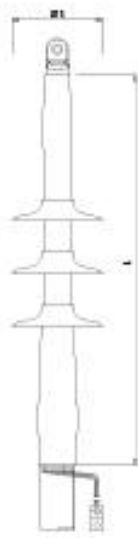

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 12kV 630-1000
Numer przedmiotu	369504
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	310 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	36.8 mm
Ilość kloszy na fazę	1 Sztuka
Średnica klosza	123 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	630 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	1000 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHESK-F 12kV 630-1000
Numer przedmiotu	369504
Zakres dostawy	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Końcówki kablowe śrubowe
	1 Zestaw do 3 faz
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311180076

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	42
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	385	1200
Szerokość (mm)	190	800
Wysokość (mm)	134	1130
Waga netto (kg)	6.164	258.888
Waga brutto (kg)	6.164	277.088