

**1-Leiter-Freiluft-Endverschluss**  
mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-F eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.



**Produktbeschreibung**

Artikelname	CHESK-F 24kV 630-1000
Artikelnummer	369507
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

**Eigenschaften**

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkompontenten

Großer Querschnittsbereich


Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

**Anwendungen**

Freiluft

## Technische Daten

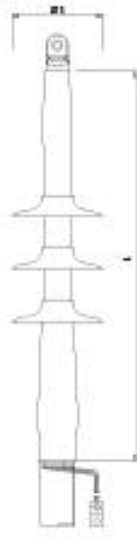

Artikelname	CHESK-F 24kV 630-1000
Artikelnummer	369507
Spannungsebenen	U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	500 mm
Durchmesser über Aderisolation nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	36.8 mm
Anzahl Schirme je Phase	3 Stück
Durchmesser Schirm	123 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	630 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	1000 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CHESK-F 24kV 630-1000
Artikelnummer	369507
Lieferumfang	kriechstromfester Warmschrumpfschlauch
	Silikon-Feldsteuerelemente
	Silikonschirme
	Schraubkabelschuhe
	1 Satz für 3 Phasen
	Dichtband
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311180106

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	25
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	730	1200
Breite (mm)	165	800
Höhe (mm)	157	1130
Nettogewicht (kg)	7.021	175.525
Bruttogewicht (kg)	7.021	193.725