

Terminale unipolare termorestringente per esterno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHEK-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite per conduttore principale e schermatura in filo di rame.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHEK-F 24kV 630-1000
Codice articolo	369507
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Esterno

Dati tecnici

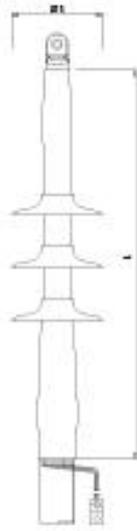

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 24kV 630-1000
Codice articolo	369507
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	500 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	36.8 mm
Numero di schermi per fase	3 Pezzi
Diametro schermo	123 mm
Sezione nominale 24 kV min	630 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	1000 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-F 24kV 630-1000
Codice articolo	369507
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione Elementi in silicone per controllo di campo Schermature di silicone Capicorda a vite 1 Kit per 3 fasi Nastro sigillante Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311180106

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	25
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	165	800
Altezza (mm)	157	1130
Peso netto (kg)	7.021	175.525
Peso lordo (kg)	7.021	193.725