

Eindsluiting voor 1-aderige kabel buiten

met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen, voor hoofdgeleiders en scherm van koperdraad.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHESK-F 36kV 400-630
Artikelnummer	369520
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderislatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct klaar voor gebruik

Toepassing

Buiten

Technische gegevens

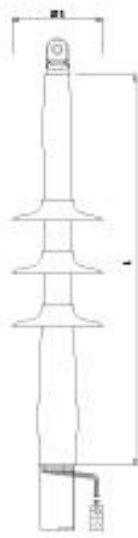

Artikelbeschrijving	CHESK-F 36kV 400-630
Artikelnummer	369520
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	700 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	36.8 mm
Aantal schermen per fase	4 Stuks
Diameter afscherming	115 mm
Nominale doorsnede 36 kV min	400 mm ²
Nominale doorsnede 36 kV max	630 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHESK-F 36kV 400-630
Artikelnummer	369520
Levering	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Schroefkabelschoenen
	1 Set voor 3 fasen
	Dichtband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311180137

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	25
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	165	800
Hoogte (mm)	157	1130
Netto gewicht (kg)	4.645	116.125
Bruto gewicht (kg)	4.645	213.29