

**Głowica 1-żyłowa wewnętrzna**

z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Główce hybrydowe CHESK-I nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi do przewodu głównego i ekranu z drutu miedzianego.




**Opis produktu**

Oznaczenie artykułu	CHESK-I 24kV 400-630
Numer przedmiotu	364848
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości	Zastosowanie
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem	Wnętrze
Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych	
Duży zakres przekrojów	
Szybki, prosty i bezpieczny montaż	
Gotowy do natychmiastowego działania	

## Dane techniczne

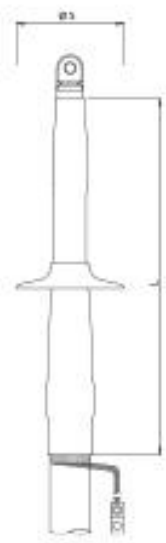

Oznaczenie artykułu	CHESK-I 24kV 400-630
Numer przedmiotu	364848
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	310 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	27.3 mm
Ilość kloszy na fazę	1 Sztuka
Średnica klosza	115 mm
Przekrój nominalny 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHESK-I 24kV 400-630
Numer przedmiotu	364848
Zakres dostawy	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Końcówki kablowe śrubowe
	1 Zestaw do 3 faz
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311177397

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	84
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	385	1200
Szerokość (mm)	190	800
Wysokość (mm)	134	1130
Waga netto (kg)	3.165	265.86
Waga brutto (kg)	3.165	284.06