

## Eindsluiting voor 1-aderige kabel binnen

met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHEK-I zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met Schroefkabelschoenen, voor hoofdgeleiders en scherm van koperdraad.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHEK-I 12kV 630-1000
Artikelnummer	369497
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruiken. (De min. diameter boven de aderislatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

### Toepassingen

Binnen

Technische gegevens

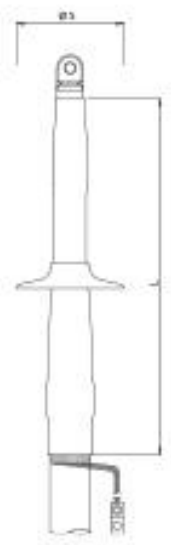

Artikelbeschrijving	CHESK-I 12kV 630-1000
Artikelnummer	369497
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	310 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	36.8 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	630 mm²
Nominale doorsnede 12 kV max	1000 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHESK-I 12kV 630-1000
Artikelnummer	369497
Levering	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Schroefkabelschoenen
	1 Set voor 3 fasen
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311180007

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	42
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	385	1200
Breedte (mm)	190	800
Hoogte (mm)	134	1130
Netto gewicht (kg)	5.762	242.004
Bruto gewicht (kg)	5.762	271.004