

Terminale unipolare termorestringente per interno  
con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHESK-I sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite per conduttore principale e schermatura in filo di rame.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHESK-I 17kV 400-630
Codice articolo	369505
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.
Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno

## Dati tecnici

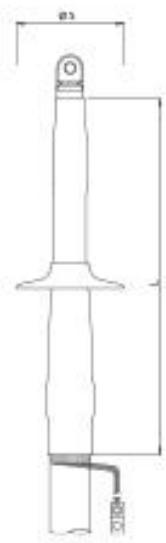

Descrizione dell'articolo	CHESK-I 17kV 400-630
Codice articolo	369505
Livelli di tensione	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	310 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	27.3 mm
Numero di schermi per fase	1 Pezzi
Diametro schermo	115 mm
Sezione nominale 17,5 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 17,5 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHESK-I 17kV 400-630
Codice articolo	369505
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Schermature di silicone
	Capicorda a vite
	1 Kit per 3 fasi
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311180083

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EUR
Quantità di contenuto	1	84
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	385	1200
Larghezza (mm)	190	800
Altezza (mm)	134	1130
Peso netto (kg)	3.165	265.86
Peso lordo (kg)	3.165	294.86