

Giunto diritto unipolare

con connettori a vite per cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHM...V sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHM 24kV 400-630 V
Codice articolo	347954
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.


Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente
Per entrambi i conduttori Cu e Al
Per tutti i cavi con filo di rame o schermatura a nastro
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate
Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

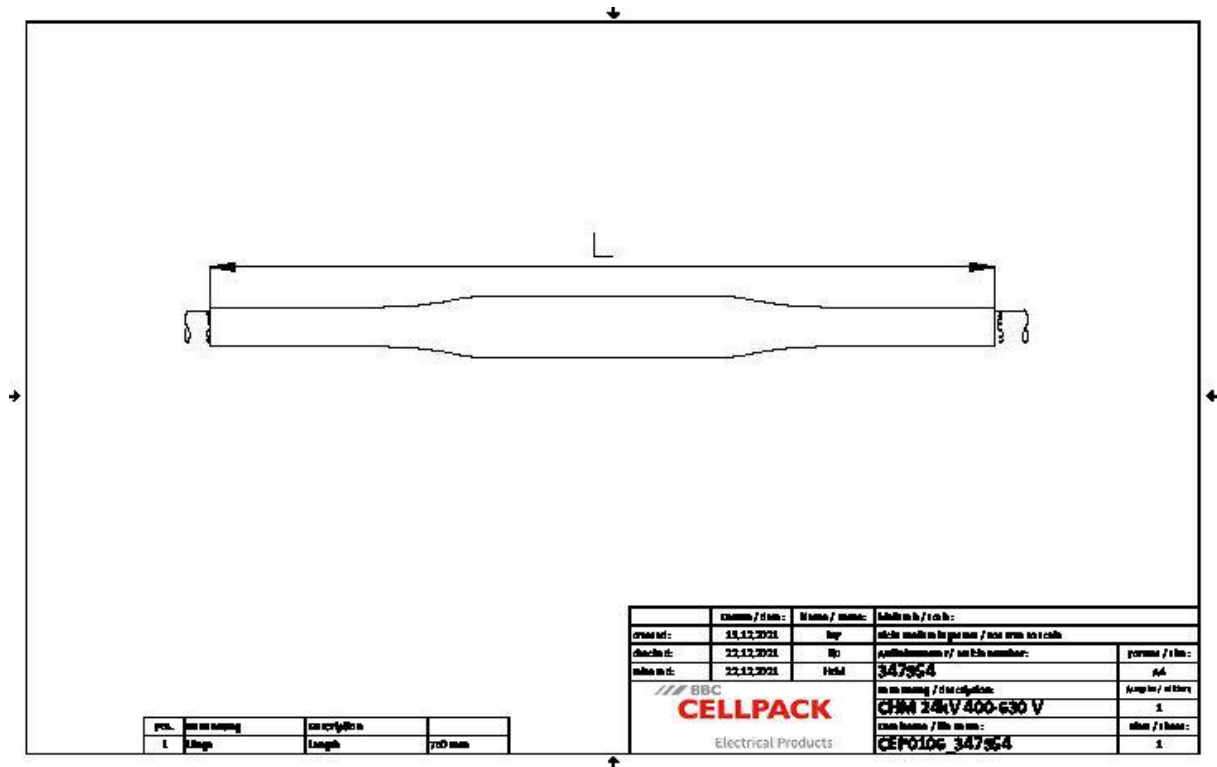

Descrizione dell'articolo	CHM 24kV 400-630 V
Codice articolo	347954
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	750 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	32.7 mm
Nominal cross section 12 kV min	630 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	630 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	500 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	630 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	400 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	630 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHM 24kV 400-630 V
Codice articolo	347954
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico Elementi in silicone per controllo di campo Tubo a treccia di rame Molle a rotolo Connettore a vite Nastro di riempimento blu per controllo di campo Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311169064

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EUR
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	873	1200
Larghezza (mm)	380	800
Altezza (mm)	175	1130
Peso netto (kg)	3.713	44.556
Peso lordo (kg)	3.683	73.196