

1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM...V zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band). Met schroefverbinder.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 400-630 V
Artikelnummer	347954
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

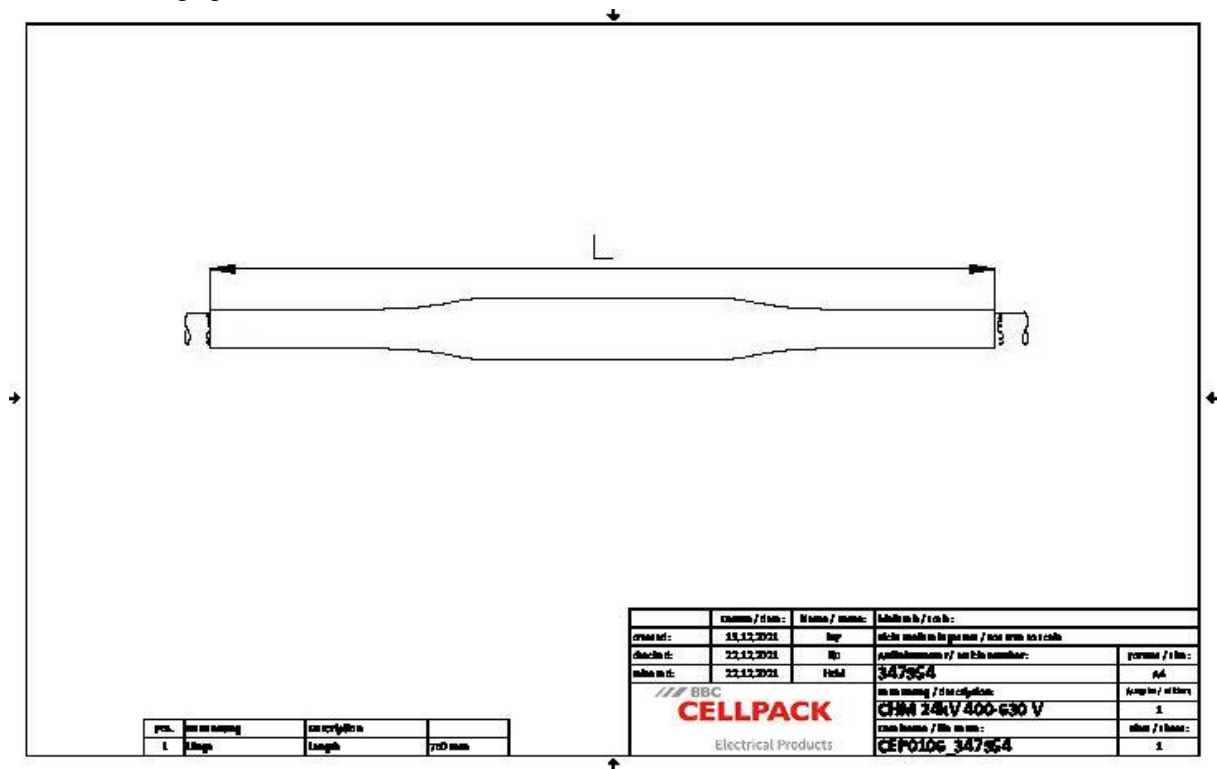

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 400-630 V
Artikelnummer	347954
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	750 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	32.7 mm
Nominal cross section 12 kV min	630 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	630 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	500 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	630 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	400 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	630 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHM 24kV 400-630 V
Artikelnummer	347954
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm Siliconen-veldsturingselementen Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis Rolveren Schroefverbinders Veldsturende blauwe vulband Klein montagemateriaal Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311169064

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	873	1200
Breedte (mm)	380	800
Hoogte (mm)	175	1130
Netto gewicht (kg)	3.713	44.556
Bruto gewicht (kg)	3.683	73.196