

## 3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Geschikt voor persverbinders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHM3 17kV 35-95
Artikelnummer	194297
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

#### Toepassing

Binnen


Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

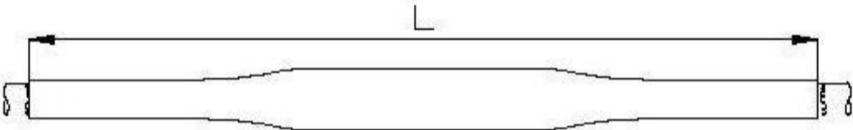

		cable / dia:	filame / mm:	tubo m / c m:	
creat:		21.12.2021	tip	stato made in the past / not with an cable	
data:		22.12.2021	lit	aplicaciones y / serie number:	
data:		22.12.2021	total	194297	forma / s m:
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">/// BBC</div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: red;">CELLPACK</div> <div style="font-size: 12px; color: gray;">Electrical Products</div> </div> </div>				no no using / dia cable:	
				CHMS 17kV 35-95	
				can be use / dia m m:	
				CEP0137 194297	

pos.	no no using	no no using	no no using
1	1.1kg	1.1kg	1.1kg

no no using	no no using	no no using	no no using
1	1.1kg	1.1kg	1.1kg

Artikelbeschrijving	CHM3 17kV 35-95
Artikelnummer	194297
Spanningsniveau	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Diameter Connector 17,5kV max	25 mm
Length Connector 17,5kV max	135 mm
Lengte L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHM3 17kV 35-95
Artikelnummer	194297
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Veldsturende blauwe vulband
	Rolveren
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311047393

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	4.055	48.66
Bruto gewicht (kg)	4.055	66.86