

Mufa przelotowa 3-żyłowa

do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Hybrydowe mufy przelotowe CHM3 nadają się do opancerzonych 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR). Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Nadaje się do złączy kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHM3 17kV 120-300
Numer przedmiotu	194299
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
	Mufy przelotowe o większych przekrojach po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminium

Duży zakres przekrojów przewodów i kabli

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny


Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Kanały kablowe

Dane techniczne

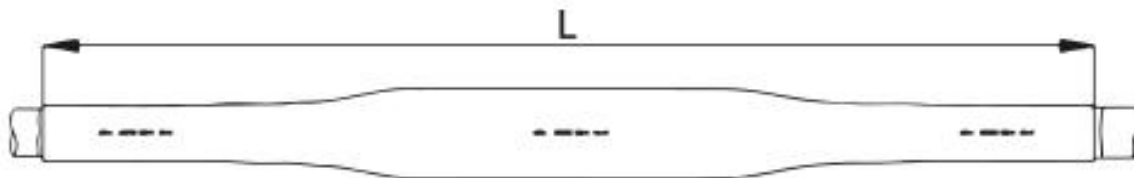

Oznaczenie artykułu	CHM3 17kV 120-300
Numer przedmiotu	194299
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Średnica Złącze 17,5kV max	34 mm
Długość Łączy 17,5kV max	150 mm
Długość L	1200 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	19.9 mm
Przekrój nominalny 17,5 kV min	120 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV max	300 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHM3 17kV 120-300
Numer przedmiotu	194299
Zakres dostawy	Grubościenne termokurczliwe rury izolacyjne
	Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Rękaw miedziany pleciony
	Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca
	Zaciski sprężynowe
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311047416

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	12
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	865	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	170	1130
Waga netto (kg)	5.069	60.828
Waga brutto (kg)	5.069	79.028