

3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride verbindingsmoffen CHM3 zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHM3 17kV 240-400
Artikelnummer	194300
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
	Verbindingsmoffen met grotere doorsneden op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

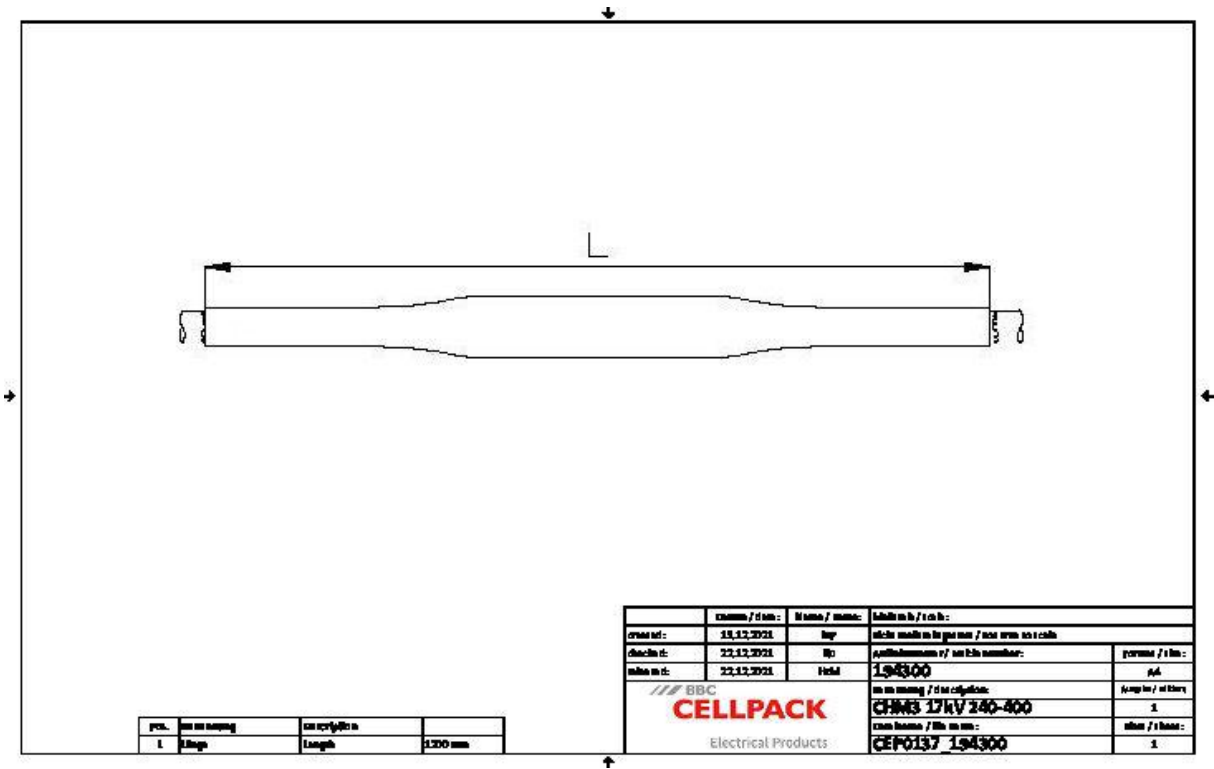

Artikelbeschrijving	CHM3 17kV 240-400
Artikelnummer	194300
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Diameter Connector 17,5kV max	40 mm
Length Connector 17,5kV max	200 mm
Lengte L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHM3 17kV 240-400
Artikelnummer	194300
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Veldsturende blauwe vulband
	Rolveren
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311047423

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	5.775	69.3
Bruto gewicht (kg)	5.775	87.5