

Empalme de transición

desde cables de papel aceite de 3 plomos a cables sintético unipolares

Los empalmes de transición híbridos CHMP(3Pb)3-1 para la transición a tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético son apropiados para todos los cables con 3 cubiertas de papel aceite de hasta 36 kV. A través de los sets de relleno correspondientes para el cable con aislamiento de papel se puede extender el rango de aplicación hacia abajo. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Número de artículo	197633
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Gran rango de secciones
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

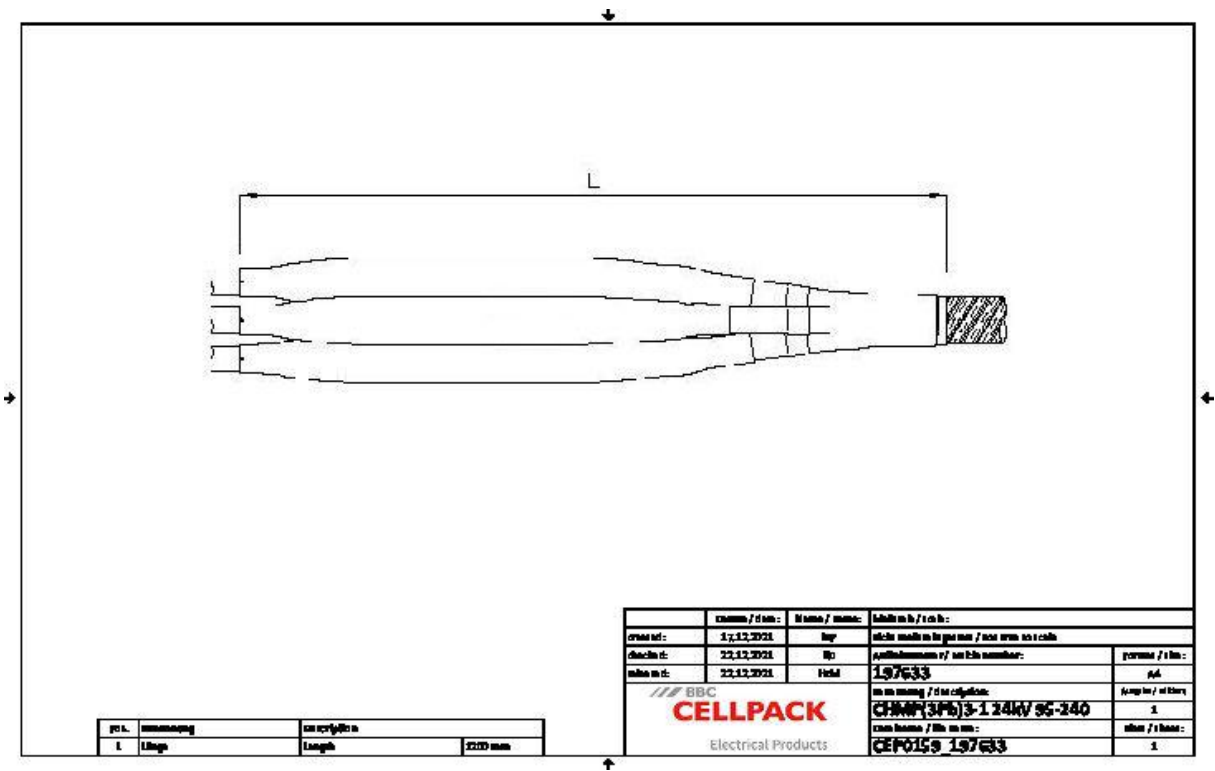

Denominación del artículo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Número de artículo	197633
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	34 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Largo L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Número de artículo	197633
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Elementos de control de campo de silicona
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta trenzada de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Envolvente ignífuga
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311051703

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	12
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	873	1200
Ancho (mm)	380	800
Altura (mm)	187	1130
Peso neto (kg)	6.013	72.156
Peso bruto (kg)	6.013	90.356