

Overgangsmof

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) 3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 36 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Artikelnummer	197633
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

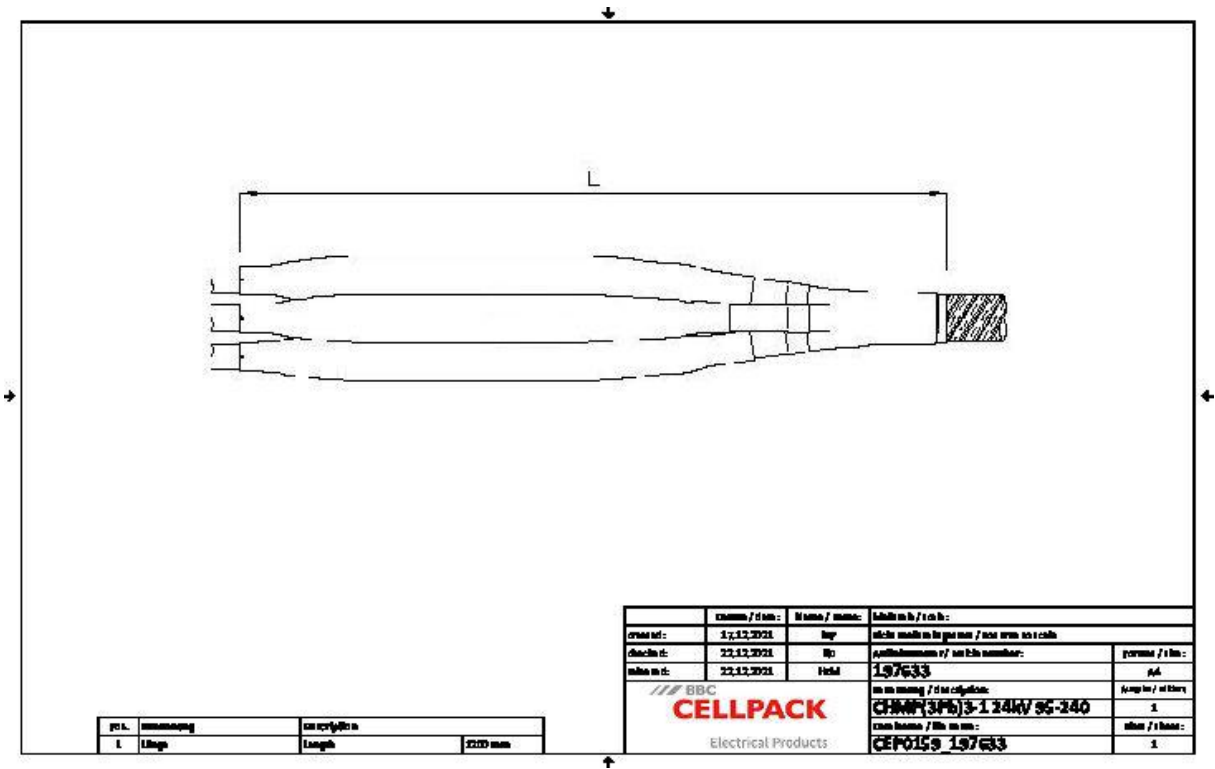

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Artikelnummer	197633
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	34 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Lengte L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3-1 24kV 95-240
Artikelnummer	197633
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051703

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	873	1200
Breedte (mm)	380	800
Hoogte (mm)	187	1130
Netto gewicht (kg)	6.013	72.156
Bruto gewicht (kg)	6.013	90.356