

## Overgangsmof

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 3-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) 3 voor de overgang naar een 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 36 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3 24kV 35-95
Artikelnummer	197642
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

### Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

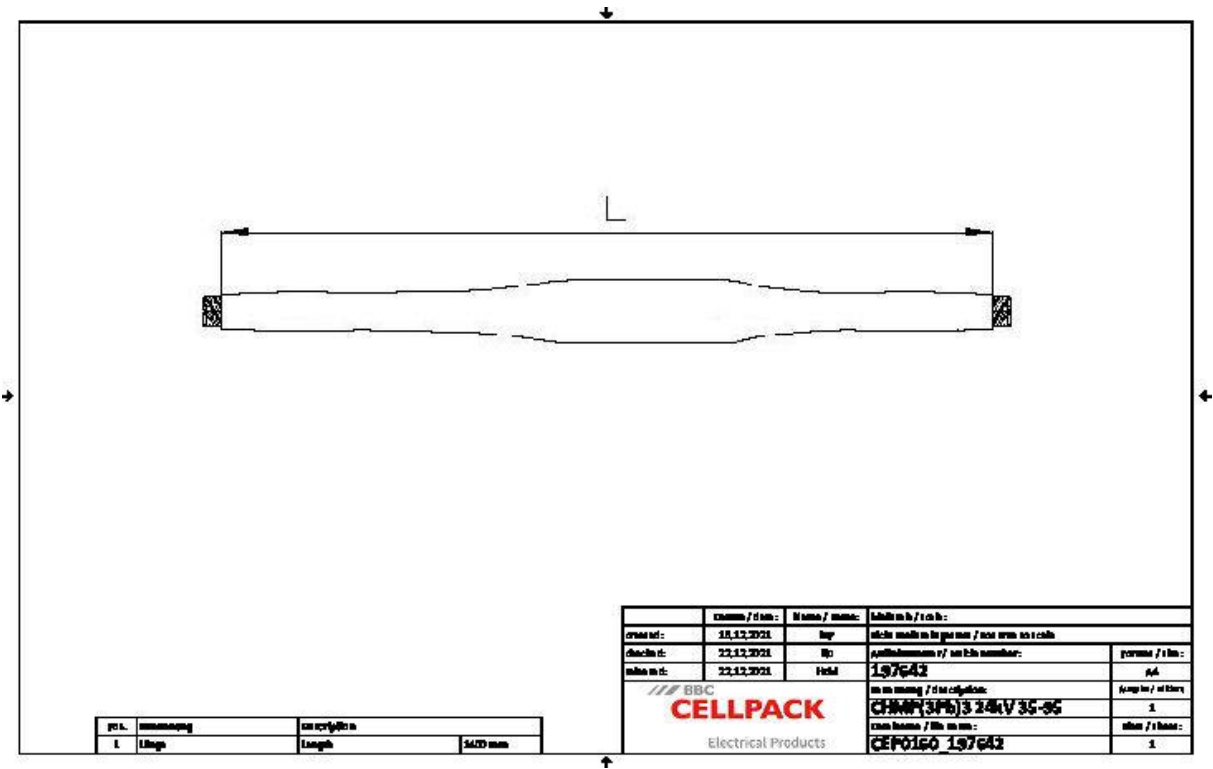

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3 24kV 35-95
Artikelnummer	197642
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	25 mm
Length Connector 24kV max	110 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 24 kV min	35 mm²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3 24kV 35-95
Artikelnummer	197642
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051796

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1110	1200
Breedte (mm)	330	800
Hoogte (mm)	338	1130
Netto gewicht (kg)	6.385	51.08
Bruto gewicht (kg)	6.385	69.28