

Giunto di transizione con connettori a vite

tra cavi tripolari sotto piombo armati su tre cavi unipolari polimeric

I giunti di transizione ibridi CHMP(3Pb)SV3-1 per la transizione a tre cavi di plastica unipolari sono adatti per tutti e 3 i cavi sotto piombo fino a 24 kV. Con connettori a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95
Codice articolo	336260

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente


Grandi sezioni

Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

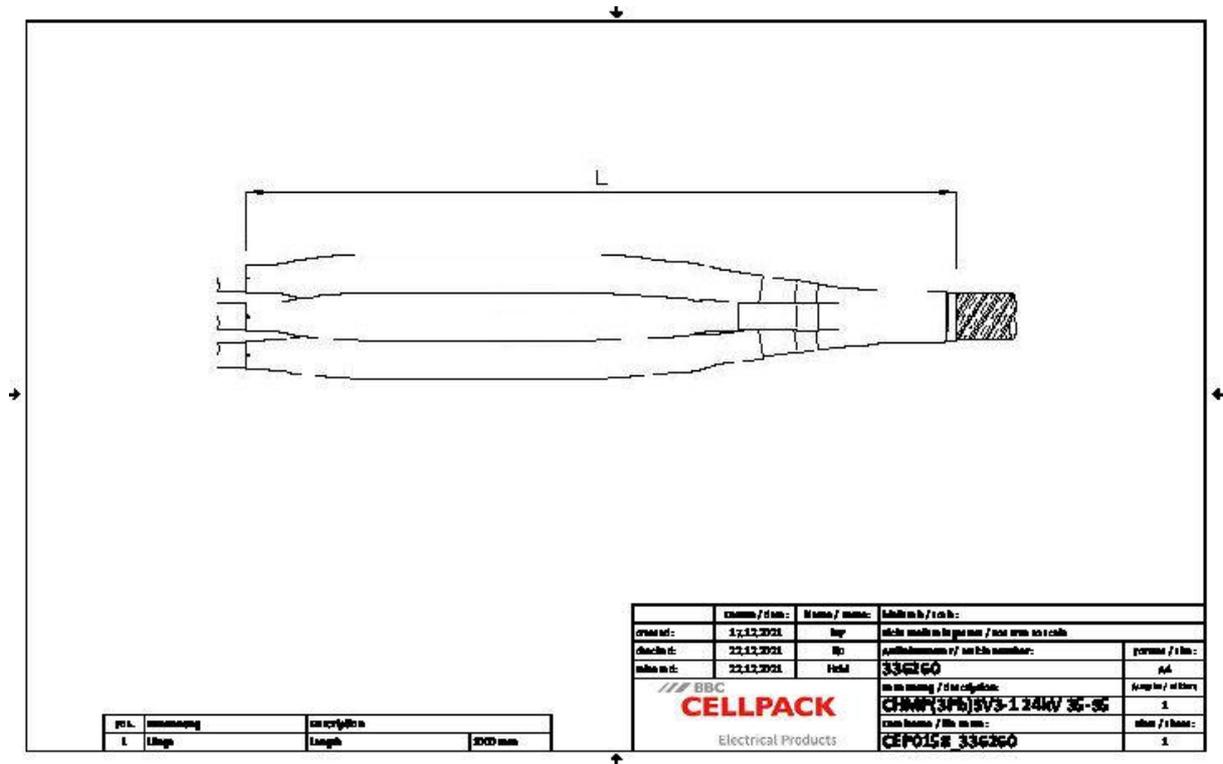

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95
Codice articolo	336260
Livelli di tensione	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	DIN VDE 0278-629-2
Lunghezza L	1000 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 24 kV min	35 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 35-95
Codice articolo	336260
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Tubo a tenuta di olio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Fune di guardia
	Guaine termorestringenti
	Nastro treccia di rame
	Materiale di montaggio
	Molla a rotolo
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Nastro sigillante
	Rivestimento antincendio
	Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311165141

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	875	1200
Larghezza (mm)	382	800
Altezza (mm)	175	1130
Peso netto (kg)	4.778	57.336
Peso lordo (kg)	4.778	75.536