

Overgangsmof met schroef verbinders

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) SV3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor alle 3 aderige-loodmantel kabels tot 24 kV. Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150
Artikelnummer	336261

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct klaar voor gebruik

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

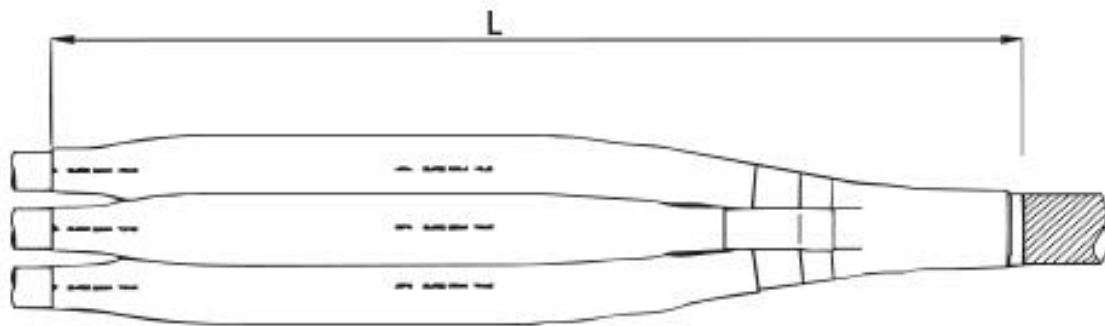

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150
Artikelnummer	336261
Spanningsniveaus	U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Lengte L	1000 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	17.3 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	50 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 50-150
Artikelnummer	336261
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Oliebarrièrebuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingskabel
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveren
	Veldsturende blauwe vulband
	Dichtband
	Vlam vertragende omslagdoek
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311165158

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	12
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	873	1200
Breedte (mm)	380	800
Hoogte (mm)	182	1130
Netto gewicht (kg)	3.934	47.208
Bruto gewicht (kg)	3.934	65.408