

## Overgangsmof met schroef verbinders

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) SV3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor alle 3 aderige-loodmantel kabels tot 24 kV. Met schroefverbinders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 95-240
Artikelnummer	336263

### Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

### Toepassingen

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

## Technische gegevens

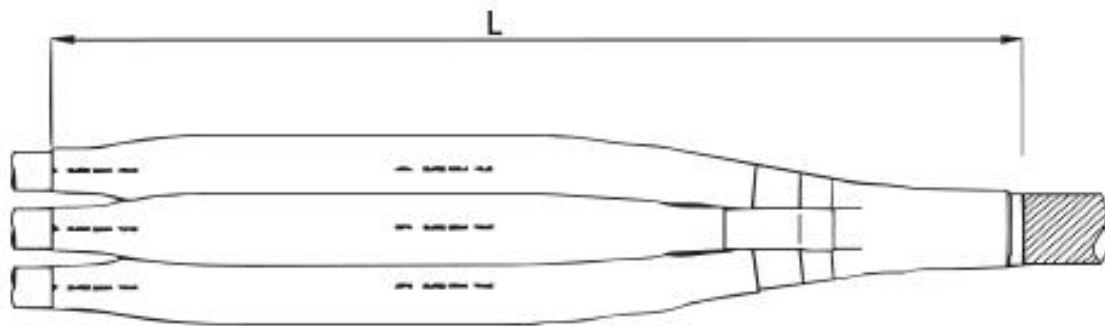

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 95-240
Artikelnummer	336263
Spanningsniveaus	U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Lengte L	1000 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	19.9 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 95-240
Artikelnummer	336263
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montagemateriaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311165165

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	868	1200
Breedte (mm)	384	800
Hoogte (mm)	187	1130
Netto gewicht (kg)	5.953	71.436
Bruto gewicht (kg)	5.953	89.636