

Overgangsmof met schroef verbinders

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) SV3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor alle 3 aderige-loodmantel kabels tot 24 kV. Met schroefverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 240-400
Artikelnummer	336264

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

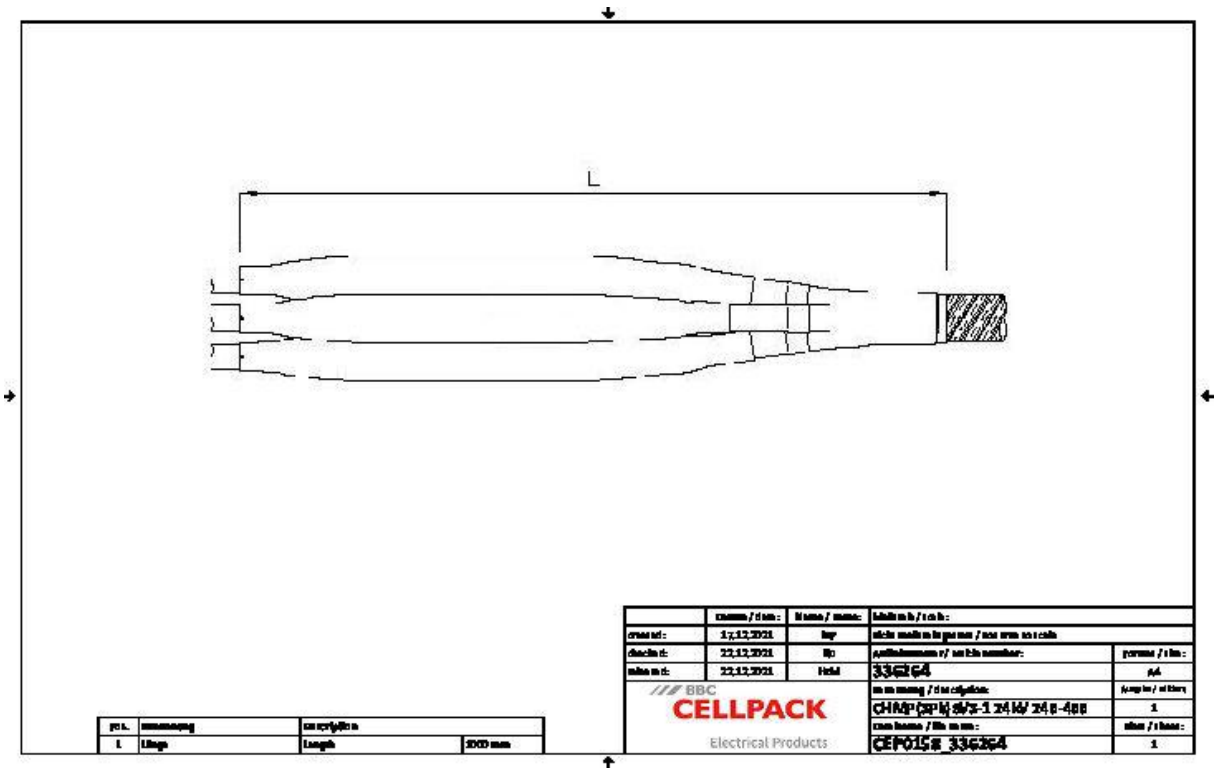

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 240-400
Artikelnummer	336264
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Lengte L	1000 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Nominal cross section 24 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)SV3-1 24kV 240-400
Artikelnummer	336264
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311165172

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1100	1200
Breedte (mm)	330	800
Hoogte (mm)	338	1130
Netto gewicht (kg)	8.851	70.808
Bruto gewicht (kg)	8.851	89.008