

Mufa przejściowa

z kabli 3-żyłowych typu H na 1-żyłowe wytłaczane

Hybrydowe mufy przelotowe CHMP(H)3-1 do przejść na trzy 1-żyłowe kable o izolacji wytłaczanej nadają się do kabli H od 24 do 36 kV. Zakres zastosowania można rozszerzyć w dół poprzez zastosowanie odpowiednich zestawów podkładek dla przewodu papierowego. Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 24kV 35-70
Numer przedmiotu	197608
Uwaga	Inne mufy przejściowe po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Duży zakres przekrojów

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Napowietrzny


Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Kanały kablowe

Dane techniczne

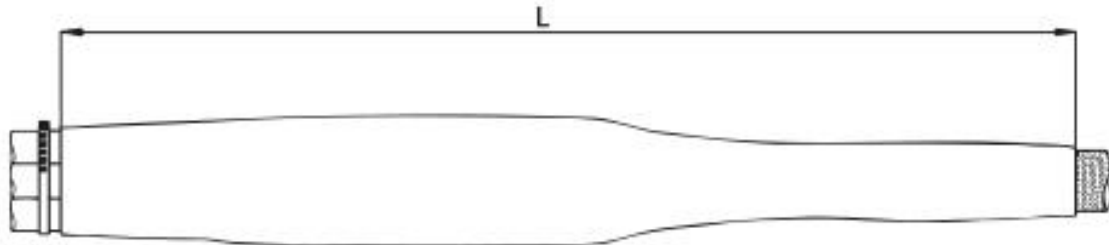

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 24kV 35-70
Numer przedmiotu	197608
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-629-2
Średnica Złącze 24kV max	20 mm
Długość Łączy 24kV max	110 mm
Długość L	1200 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	17.3 mm
Przekrój nominalny 24 kV min	35 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	70 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHMP(H)3-1 24kV 35-70
Numer przedmiotu	197608
Zakres dostawy	Palczatka Grubościenna termokurczliwa rura zewnętrzna z klejem termoplastycznym Wąż z barierą olejową Silikonowe elementy sterujące polem Linka uziemiająca Rury termokurczliwe Siatka miedziana Osprzęt montażowy Zacisk sprężynowy Sterująca polem elektrycznym niebieska taśma wypełniająca Taśma uszczelniająca Wymagania przeciwpożarowe Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311051499

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	12
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	865	1200
Szerokość (mm)	369	800
Wysokość (mm)	170	1130
Waga netto (kg)	6.788	81.456
Waga brutto (kg)	6.788	99.656