

Empalme de transición
para cables tipo Hochstadter a cables sintético unipolares

Los empalmes de transición híbridos CHMP(H)3-1 para la transición a tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético son apropiados para cables Höchstädter de 24 a 36 kV. A través de los sets de relleno correspondientes para el cable con aislamiento de papel se puede extender el rango de aplicación hacia abajo. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMP(H)3-1 36kV 35-50
Número de artículo	197614
Notas	Otros empalmes de transición a petición
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Gran rango de secciones
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

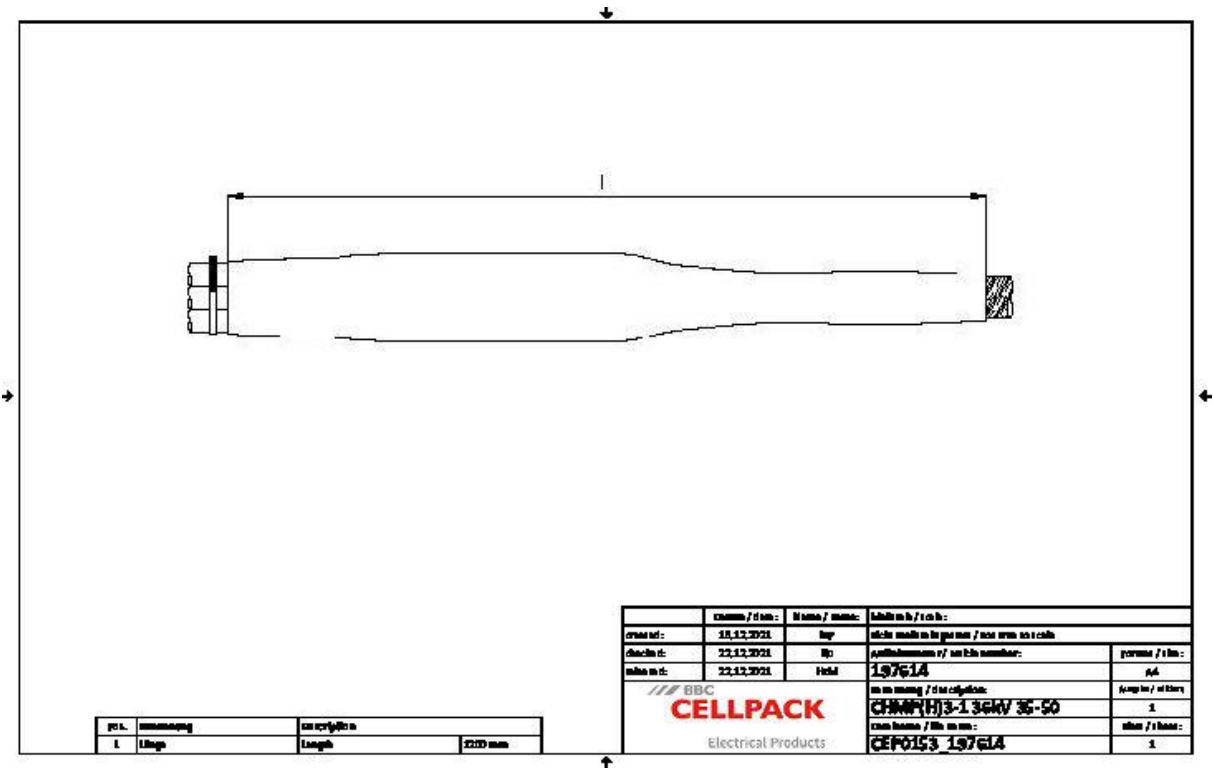

Denominación del artículo	CHMP(H)3-1 36kV 35-50
Número de artículo	197614
Niveles de tensión	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	20 mm
Length Connector 36kV max	110 mm
Largo L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 36 kV min	35 mm²
Nominal cross section 36 kV max	50 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMP(H)3-1 36kV 35-50
Número de artículo	197614
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Elementos de control de campo de silicona
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta trenzada de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Envolvente ignífuga
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311051529

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	12
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	865	1200
Ancho (mm)	369	800
Altura (mm)	170	1130
Peso neto (kg)	6.898	82.776
Peso bruto (kg)	6.898	100.976