

Empalme de transición con conectores de tornillería
para cables tipo Hochstadter a cables sintético unipolares

Los empalmes de transición híbridos CHMP(H)SV3-1 para la transición a tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético son apropiados para cables Höchstädter de hasta 24 kV. Con conectores tipo tornillo.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150
Número de artículo	336550

Propiedades
Control de campo seguro debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos
Gran rango de secciones
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

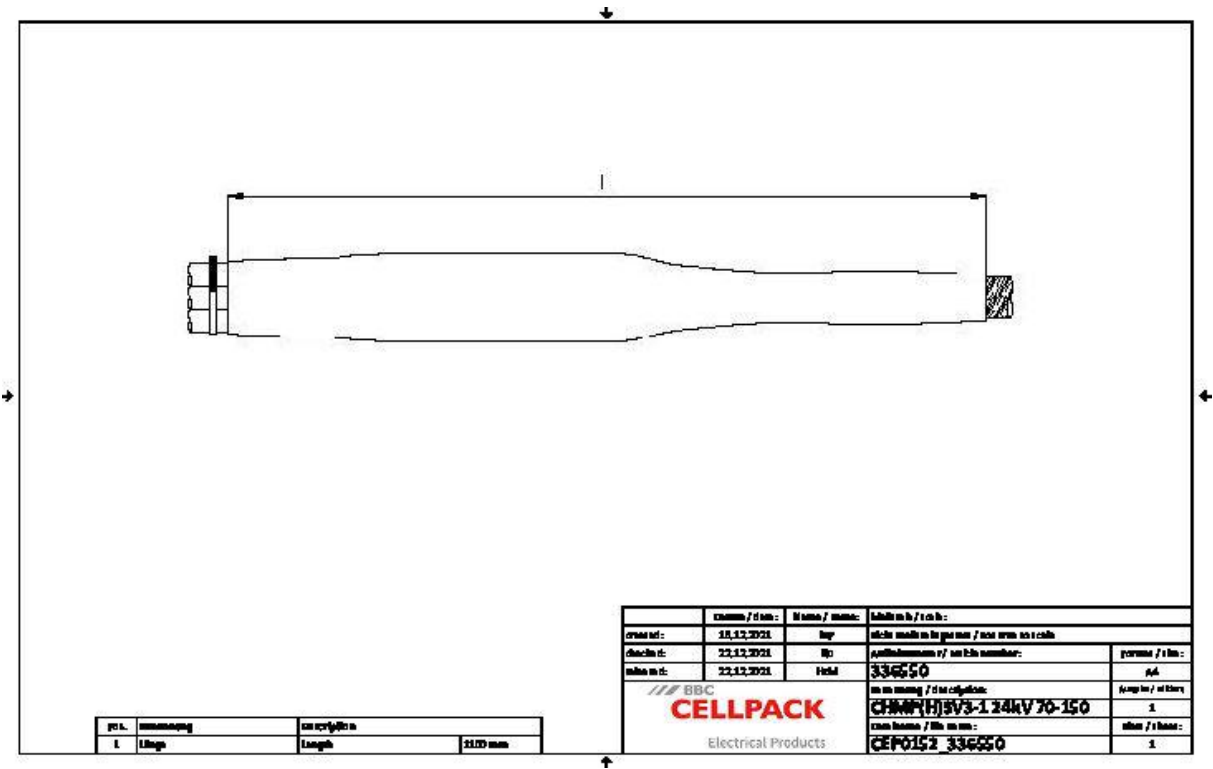

Denominación del artículo	CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150
Número de artículo	336550
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Largo L	1100 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	70 mm²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMP(H)SV3-1 24kV 70-150
Número de artículo	336550
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Elementos de control de campo de silicona
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta trenzada de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Envolvente ignífuga
	Innovador conector tipo tornillo con capa conductiva integrada
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311165202

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	12
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	865	1200
Ancho (mm)	369	800
Altura (mm)	170	1130
Peso neto (kg)	6.353	76.236
Peso bruto (kg)	6.353	94.436