

Verbindungs-muffe

für 3-Bleimantelkabel bis 36 kV

Hybrid-Verbindungs-muffen CHMPP(3Pb)3 eignen sich für alle 3-Bleimantelkabel bis 36 kV. Geeignet für Pressverbinder.




Produktbeschreibung

Artikelname	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Artikelnummer	197671
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Großer Querschnittsbereich
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

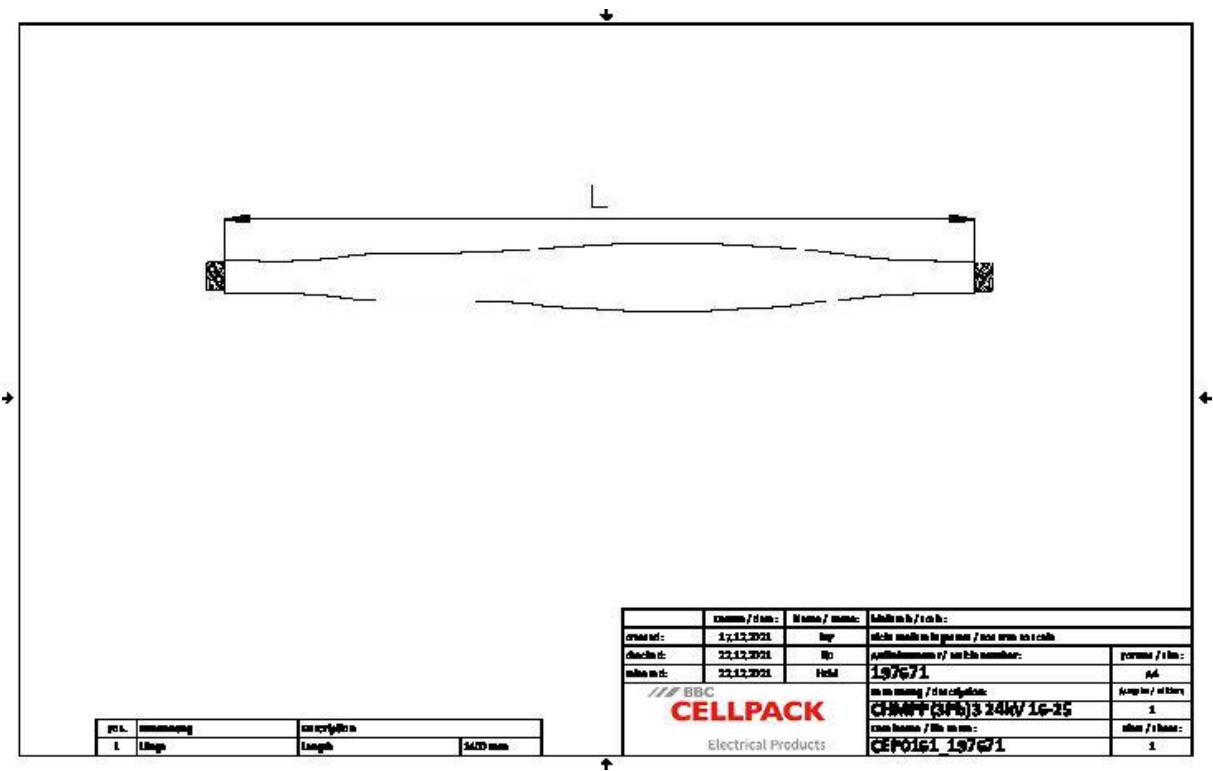

Artikelname	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Artikelnummer	197671
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0278-629-2
Durchmesser Verbinder 24kV max	20 mm
Länge Verbinder 24kV max	100 mm
Länge L	1400 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	12.6 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	16 mm²
Nennquerschnitt 24 kV max	25 mm²

Logistik Daten

Artikelname	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Artikelnummer	197671
Lieferumfang	Aufteilkappe
	Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber
	Ölspererschlauch
	Silikon-Feldsteuerelemente
	Erdseil
	Warmschrumpfschläuche
	Kupfergewebeband
	Montagekleinmaterial
	Rollfeder
	Feldsteuerndes blaues Füllband
	Dichtband
	Flammschutzwickel
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052083

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	6
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	1283	1200
Breite (mm)	363	800
Höhe (mm)	366	1480
Nettogewicht (kg)	6.319	37.914
Bruttogewicht (kg)	6.319	56.114