

Boîte de jonction
pour câbles triplomb jusqu'à 36 kV

Les jonctions Hybrid CHMPP(3Pb)3 conviennent pour tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné triplomb jusqu'à 36 kV. Pour manchons à sertir.




Description du produit

Nom de l'article	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Numéro d'article	197671
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Large plage de sections
Montage rapide, simple et sûr
Mise en service immédiate

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

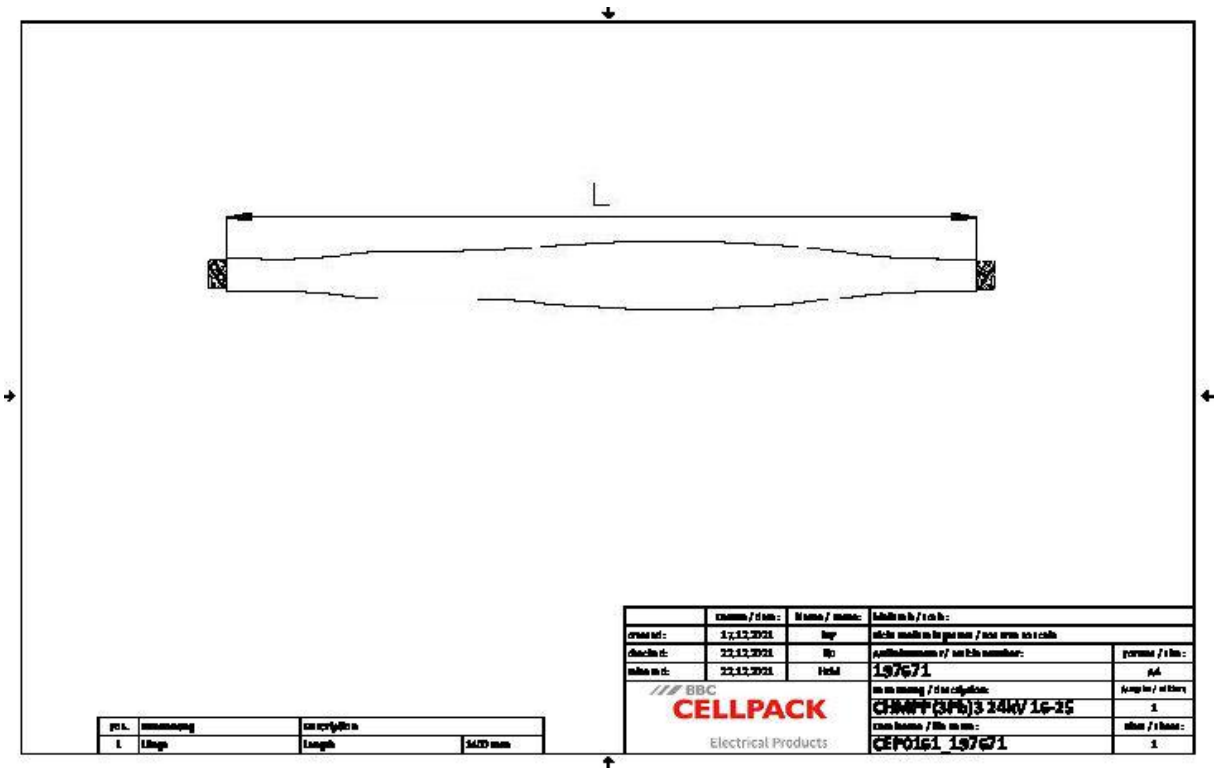

Nom de l'article	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Numéro d'article	197671
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	20 mm
Length Connector 24kV max	100 mm
Longueur L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Nominal cross section 24 kV min	16 mm²
Nominal cross section 24 kV max	25 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Numéro d'article	197671
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ruban ignifuge
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311052083

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	6
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1283	1200
Largeur (mm)	363	800
Hauteur (mm)	366	1480
Poids net (kg)	6.319	37.914
Poids brut (kg)	6.319	56.114