

Verbindingsmof

voor 3-aderige papier-lood kabel (loodmantel per ader) t/m 36kV

Hybride-verbindingsmoffen CHMPP(3Pb)3 zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 36 kV. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Artikelnummer	197671
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

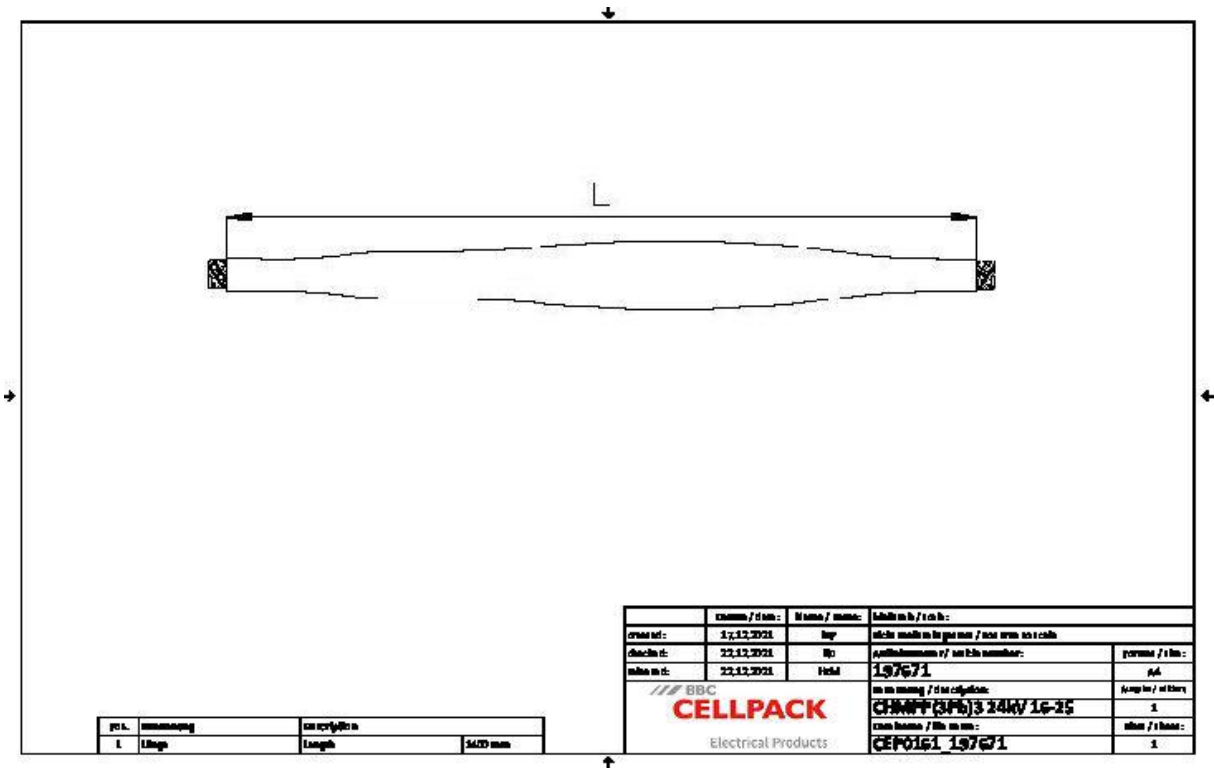

Artikelbeschrijving	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Artikelnummer	197671
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 24kV max	20 mm
Length Connector 24kV max	100 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Nominal cross section 24 kV min	16 mm²
Nominal cross section 24 kV max	25 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPP(3Pb)3 24kV 16-25
Artikelnummer	197671
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052083

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	6
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1283	1200
Breedte (mm)	363	800
Hoogte (mm)	366	1480
Netto gewicht (kg)	6.319	37.914
Bruto gewicht (kg)	6.319	56.114