

Verbindungs-muffe

für 3-Bleimantelkabel bis 36 kV

Hybrid-Verbindungs-muffen CHMPP(3Pb)3 eignen sich für alle 3-Bleimantelkabel bis 36 kV. Geeignet für Pressverbinder.



Produktbeschreibung


Artikelname	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Artikelnummer	197676
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Großer Querschnittsbereich
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

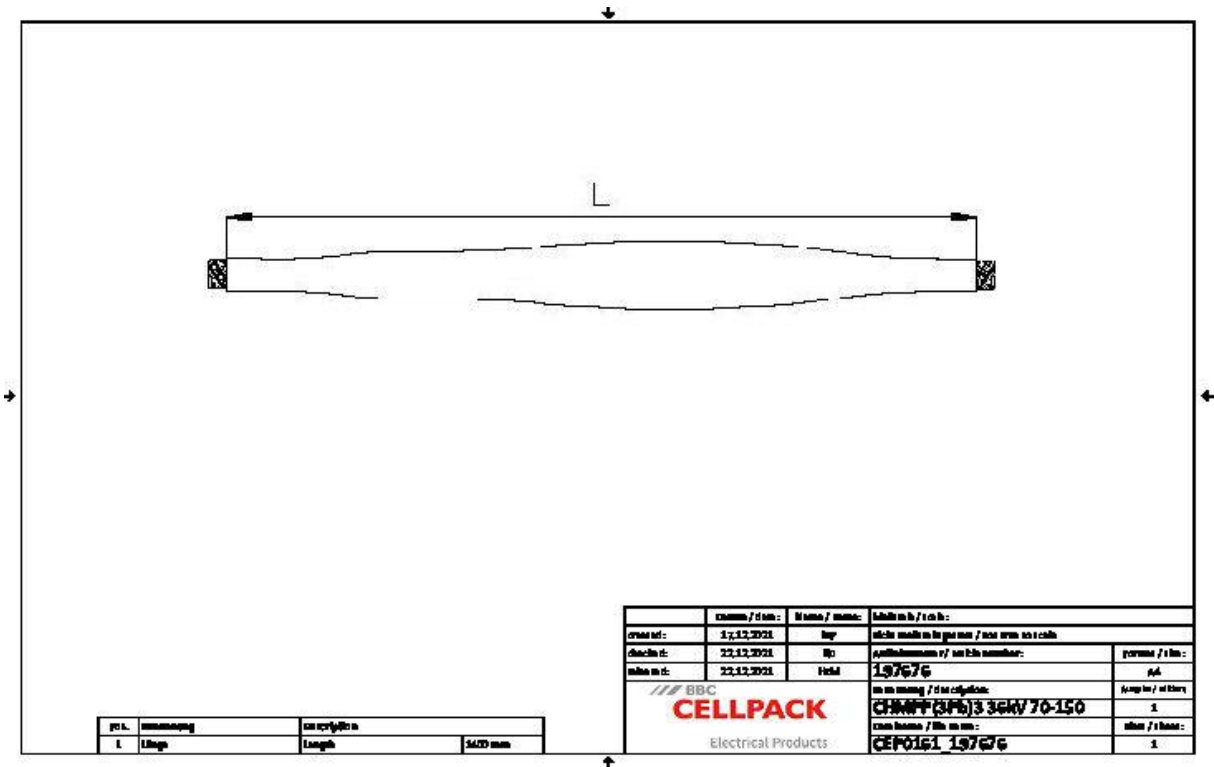

Artikelname	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Artikelnummer	197676
Spannungsebenen	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Prüfnormen	DIN VDE 0278-629-2
Durchmesser Verbinder 36kV max	25 mm
Länge Verbinder 24kV max	150 mm
Länge L	1400 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	24 mm
Nennquerschnitt 36 kV min	70 mm²
Nennquerschnitt 36 kV max	150 mm²

## Logistik Daten

Artikelname	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Artikelnummer	197676
Lieferumfang	Aufteilkappe
	Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber
	Ölsperrschlauch
	Silikon-Feldsteuerelemente
	Erdseil
	Warmschrumpfschläuche
	Kupfergewebeband
	Montagekleinmaterial
	Rollfeder
	Feldsteuerndes blaues Füllband
	Dichtband
	Flammschutzwickel
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052137

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EUR
Basismenge	1	6
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	1110	1100
Breite (mm)	330	320
Höhe (mm)	338	320
Nettogewicht (kg)	8.273	49.638
Bruttogewicht (kg)	8.273	78.638