

Empalme de conexión

para cables de papel aceite de tres plomos hasta 36kV

Los empalmes de conexión híbridos CHMPP(3Pb)3 son apropiados para todos los cables con 3 cubiertas de papel aceite de hasta 36 kV. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Número de artículo	197676
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Gran rango de secciones
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

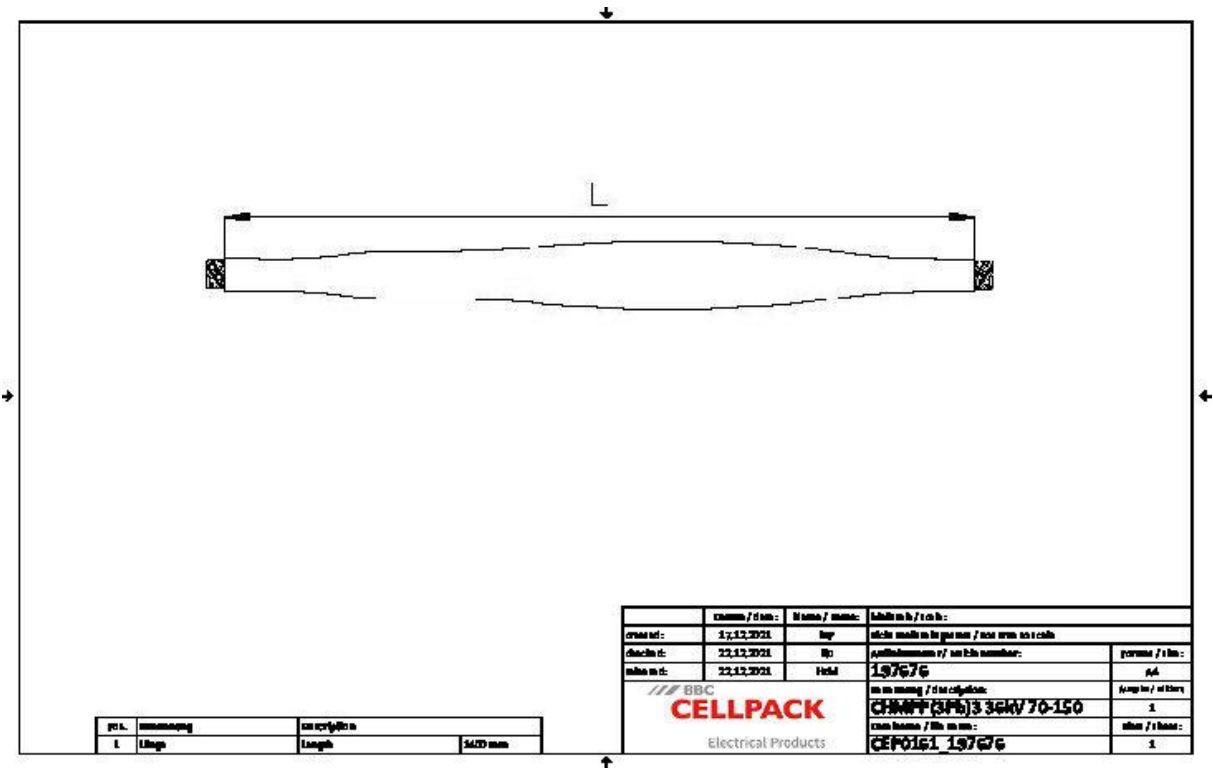

Denominación del artículo	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Número de artículo	197676
Niveles de tensión	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normas de ensayo	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	25 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Largo L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24 mm
Nominal cross section 36 kV min	70 mm²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Número de artículo	197676
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Tubo de barrera de aceite
	Elementos de control de campo de silicona
	Trenza de puesta a tierra
	Tubos termorretráctiles
	Cinta trenzada de cobre
	Accesorios de montaje
	Muelle de presión
	Cinta de control de campo y de relleno azul
	Cinta selladora
	Envolvente ignífuga
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311052137

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet Euro
Cantidad base	1	6
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	1110	1100
Ancho (mm)	330	320
Altura (mm)	338	320
Peso neto (kg)	8.273	49.638
Peso bruto (kg)	8.273	78.638