

Boîte de jonction

pour câbles triplomb jusqu'à 36 kV

Les jonctions Hybrid CHMPP(3Pb)3 conviennent pour tous câbles tripolaires à isolation en papier imprégné triplomb jusqu'à 36 kV. Pour manchons à sertir.




Description du produit

Nom de l'article	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Numéro d'article	197676
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Large plage de sections
Montage rapide, simple et sûr
Mise en service immédiate

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

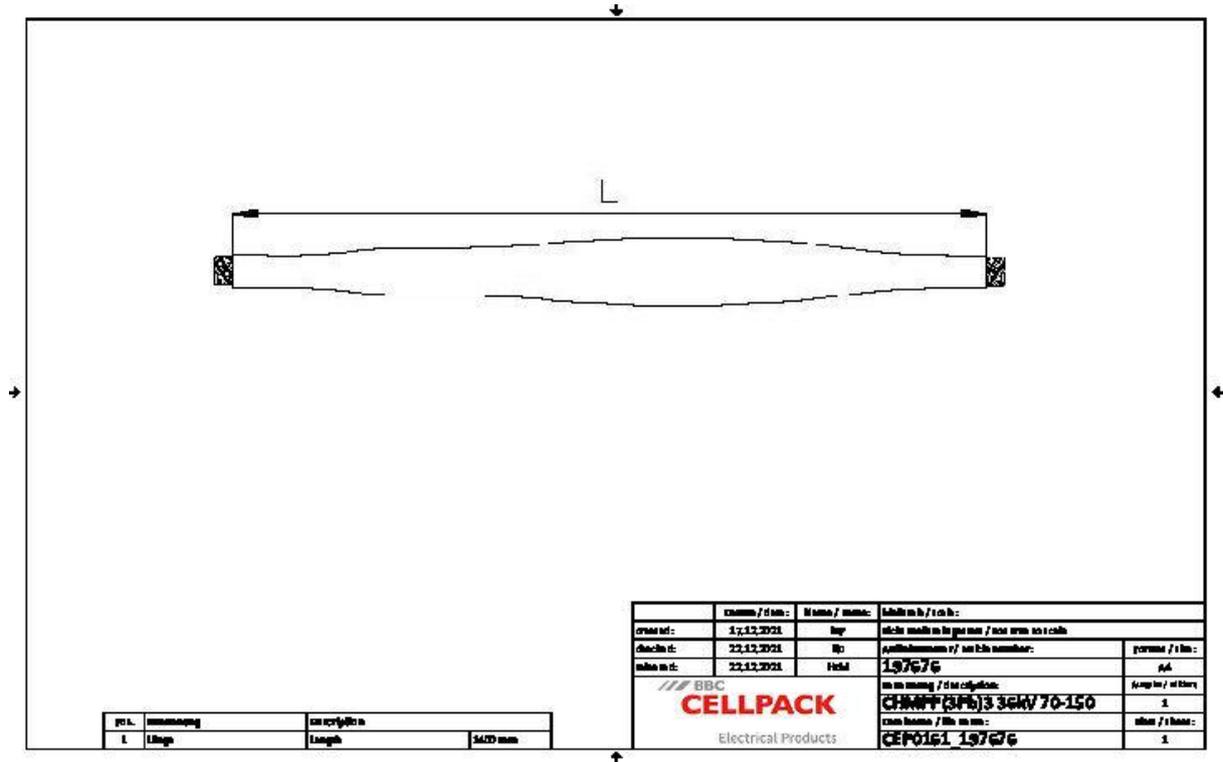

Nom de l'article	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Numéro d'article	197676
Niveau de tension	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	25 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Longueur L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24 mm
Nominal cross section 36 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Numéro d'article	197676
Volume de livraison	Extrémité
	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Gaine de barrière à l'huile
	Éléments répartiteurs de champ en silicone
	Tresse de mise à la terre
	Gaines thermorétractables
	Tresse de cuivre
	Matériel de montage
	Ressort de contact
	Ruban de remplissage bleu
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ruban ignifuge
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311052137

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. EU
Quantité de base	1	6
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1110	1100
Largeur (mm)	330	320
Hauteur (mm)	338	320
Poids net (kg)	8.273	49.638
Poids brut (kg)	8.273	78.638