

Giunto diritto

per cavi tripolari sotto piombo armati fino a 36 kV

I giunti diritti ibridi CHMPP(3Pb)3 sono adatti per tutti e 3 i cavi sotto piombo fino a 36 kV. Adatti per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Codice articolo	197676
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

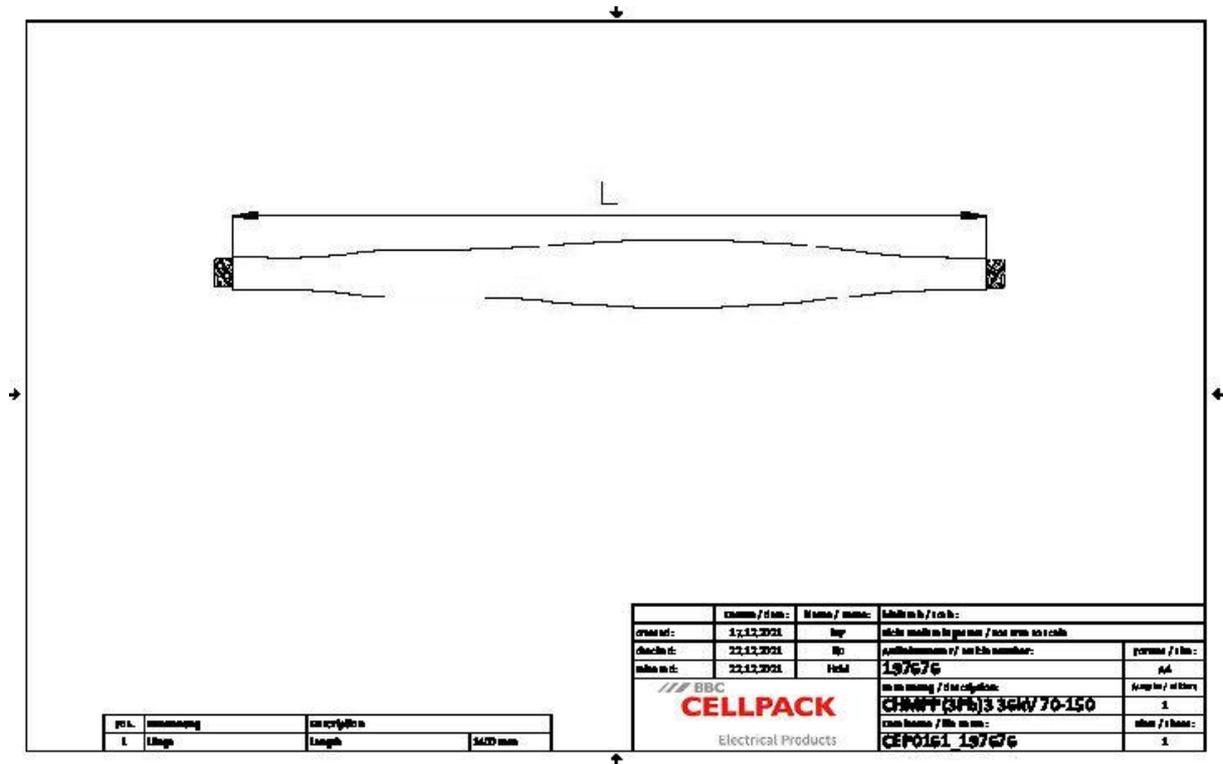

Descrizione dell'articolo	Valore
Descrizione dell'articolo	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Codice articolo	197676
Livelli di tensione	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme di prova	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	25 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Lunghezza L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24 mm
Nominal cross section 36 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Codice articolo	197676
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Tubo a tenuta di olio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Fune di guardia
	Guaine termorestringenti
	Nastro treccia di rame
	Materiale di montaggio
	Molla a rotolo
	Nastro di riempimento blu per controllo di campo
	Nastro sigillante
	Rivestimento antincendio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311052137

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EUR
Quantità base	1	6
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	1110	1100
Larghezza (mm)	330	320
Altezza (mm)	338	320
Peso netto (kg)	8.273	49.638
Peso lordo (kg)	8.273	78.638