

Verbindingsmof

voor 3-aderige papier-lood kabel (loodmantel per ader) t/m 36kV

Hybride-verbindingsmoffen CHMPP(3Pb)3 zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 36 kV. Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Artikelnummer	197676
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen	Toepassing
Groot diameterbereik	Binnen
Makkelijke en snelle montage	Buiten
Direct operationeel	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technische gegevens

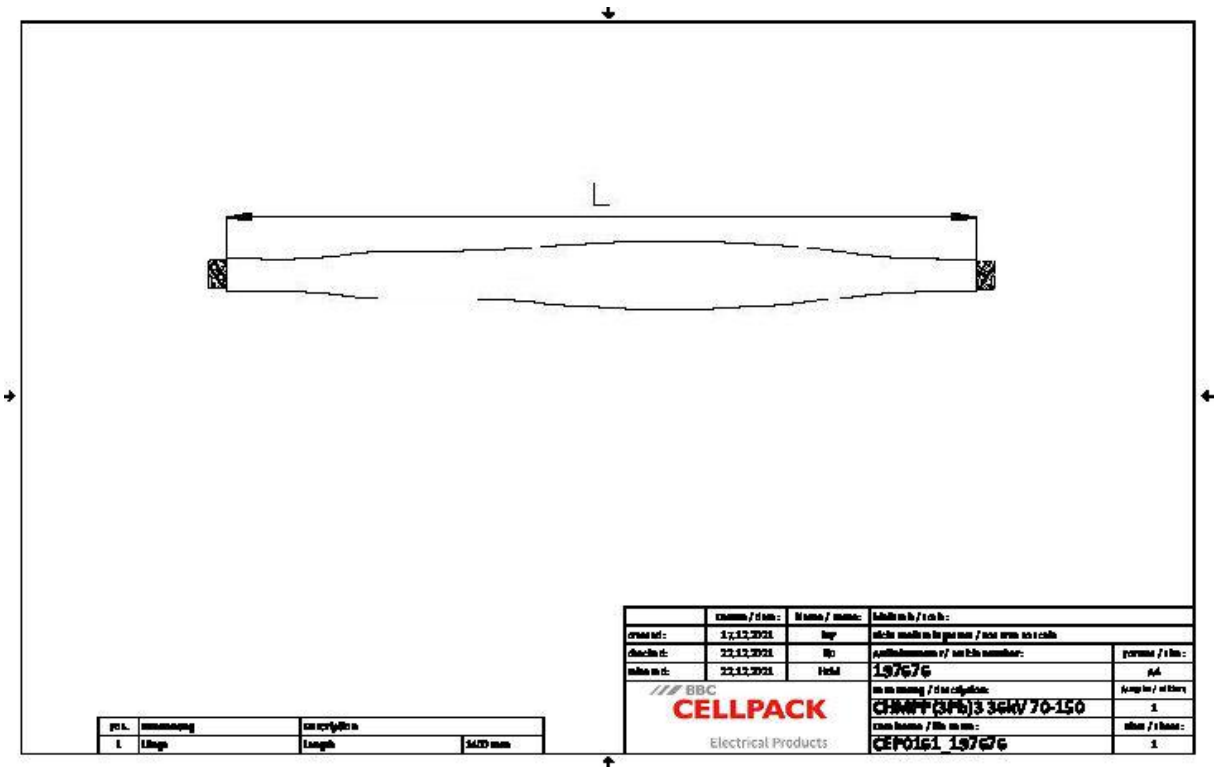

Artikelbeschrijving	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Artikelnummer	197676
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 36kV max	25 mm
Length Connector 24kV max	150 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24 mm
Nominal cross section 36 kV min	70 mm²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPP(3Pb)3 36kV 70-150
Artikelnummer	197676
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311052137

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	6
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1110	1100
Breedte (mm)	330	320
Hoogte (mm)	338	320
Netto gewicht (kg)	8.273	49.638
Bruto gewicht (kg)	8.273	78.638